siegmund

LAS- EN OPSPANTAFELS

PRECISIE IN PERFECTIE:

LASTAFELS VOOR DE HOOGSTE EISEN

Symbool Index

Siegmund Systemen

- **28** **Systeem 28** Licht tot zware constructie
- **22** **Systeem 22** Middelzware constructie
- **16** **Systeem 16** Lichte constructies

Materialen

- **AL-TI** **Aluminium-titanium** materiaal met hoge weerstand met laag gewicht, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt
- **AL** **Aluminium** voor de bewerking van roestvrij staal
- **PA** **Polyamide** voor het verwerken van roestvrij staal en aluminium om oppervlaktebeschadiging te voorkomen
- **E** **Roestvaststaal** voor krasvaste oppervlakken (roestpreventie)
- **X8.7** **Extra gehard gereedschapsstaal X8.7**
- **X8.8** **Extra gehard gereedschapsstaal X8.8**
- **750** **Hoogwaardig staal S355J2+N**

Materiaaleigenschappen

- **Krasbestendig & Corrosiebestendig** Oppervlak biedt relatief goede corrosiebescherming in een droge omgeving
- **N** **Plasmanitrering** verbetert de stootvastheid en beschermt tegen lasspetters
- **BAR** **BAR-Coating (Black-Anti-Rust-Coating)** maakt het oppervlak glad en versterkt de roestbescherming
- **B** **Bruinering** bescherming voor corrosie

Producteigenschappen

- **100** **Schaalverdeling**
- **Zijwanden**
- **Extra hoge zijwanden**
- **6-kant moer**
- **Binnenzeskant**
- **Buitenzeskant**

Segment rasterplaat

- **Diagonaalraster**
- **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Rooster**

De nieuwe editie van onze populaire aluminium profielen

De aluminium profielen van Siegmund overtuigen door de ideale combinatie van hoge stabiliteit en laag gewicht, een belangrijke reden voor hun populariteit bij gebruikers. We zetten dit succes voort en hebben de profielen verder ontwikkeld met nieuwe, praktische functies.

Naast beproefde voordelen zoals een laag eigen gewicht, gebruik als tafelverlenging of verticaal spanvlak, beschikken de aluminium profielen nu over geïntegreerde, vierkante spanplaten aan de kopse kanten voor een bijzonder snelle en eenvoudige montage. Dit wordt aangevuld met de nieuwe zeshoekige groef, die extra, flexibele bevestigingsmogelijkheden biedt.

1. **Spanplaat**
2. **6-kant moer**
3. **Boringen**



070 116 158

www.siegmund.com/alu-squares

085 125 171

Draag beugel

De draagbeugel biedt een betrouwbare en eenvoudige oplossing voor veilig transport van Siegmund-lastafels en U-balken.

www.siegmund.com/lifting-lug

CLICKABLE INDEX

Producten in één oogopslag

	SYSTEM i	28	22	16
Siegmund lastafels De perfecte las- en opspantafel	010	042	098	134
6-kant Sleuventafel De voordelen van een lastafel en sleuventafel gecombineerd		050		
Heftafels Zware lasten eenvoudig optillen		052	104	142
Roterende tafel in hoogte verstelbaar Snel en gemakkelijk tot de ideale werkhoogte		054	106	144
Mobiele heftafel Ergonomisch en rugvriendelijk werken		055	107	145
Siegmund werkbank De revolutionaire werkbank	028			NEW
Siegmund Workstation De allrounder in elke werkplaats	030	056	108	146
Achthoekige tafels Lastafels voor manipulators		060	110	150
Siegmund lascel Begin met automatisering	036			
Modulaire laserlascel Efficiënt en veilig laserlassen met de hand	034			NEW
Nulpuntspansysteem Verwissel lasapparaten eenvoudig en flexibel	037			
Klem systeem voor seriële apparaten met sjablonen	037			
Railsysteem Standaard Dezelfde spoorbreedte voor alle tafelmaten	032	092		

	SYSTEM 28	22	16
Aanslagen Veelzijdige klemmogelijkheden	062	112	152
Spanhaken Werken in drie dimensies	064	114	154
Aluminium profielen Lichtgewicht klemgereedschappen	070	116	158 NEW
Spanbouten Vastzetten en verbinden	072	118	160 NEW
Spanklemmen & Toebehoren Vastzetten van werkstukken	076	120	164
Prisma's & Uitgaven Stabiele steunvlakken	080	122	168
Toebehoren Praktische oplossingen voor dagelijks werk	084	124	170 NEW
Sub Table Box Afsluitbare opslagruimte	086	126	172
Bankschroeven Werkstukken stevig vastklemmen	088	128	174
Richt- en klempers Voorspannen en richten	090	130	176
Magneetklemtechnologie Opspannen zonder interferentiecontouren	180		
Koppelstukken Systeemoverschrijdende oplossingen	180		
Verzorgingsproducten Reiniging en onderhoud	184		
Manipulatoren Eenvoudig positioneren	186		

i = Productinformatie

LASTAFELS VAN DE WERELD MARKTLEIDER

Het succesverhaal uit Oberottmarshausen

Bernd Siegmund richtte het bedrijf meer dan 30 jaar geleden op en wordt nu geleid door zijn zoon Daniel Siegmund, de tweede generatie. Als 's werelds nummer 1 op het gebied van lastafels zijn we wereldwijd vertegenwoordigd met vijf Europese vestigingen en een verkoopnetwerk in meer dan 60 landen.

Onze producten staan voor de hoogste functionaliteit en een exclusief ontwerp en worden in bijna alle industrieën gebruikt. Naast de machine-, installatie-, metaal- en voertuigbouw zijn ze vooral gevraagd in de prototypebouw en serieproductie met en zonder robotverbinding. De las- en opspantafelsystemen zijn gebaseerd op een doordacht en flexibel modulair systeem. In combinatie met onze grote verscheidenheid aan accessoires bieden we een eenvoudige en tijdbesparende oplossing voor elke uitdaging.

Het enthousiasme van onze klanten zet ons steeds weer aan tot nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingsconcepten. Het is onze ambitie om vast te houden aan deze visie en onszelf en onze producten voortdurend verder te ontwikkelen. We slagen hierin met de hulp van onze medewerkers, die zich elke dag met hart, ziel en energie inzetten voor het bedrijf.

Met innovatiekracht, vastberadenheid en het consequent nastreven van onze visies willen we niet alleen ons succes en wereldmarktleiderschap behouden, maar ook blijven uitbreiden.

De belangrijkste productielocaties voor lastafels en accessoires

De Siegmund Groep heeft ongeveer 75000 m² kantoor-, productie- en opslagruimte beschikbaar met in totaal 160000 m² grond.

Deggingen (D)

Mechanische productie van lastafels, gietstukken en aluminium profielen.

Skawina (PL)

Vervaardiging van gelaste onderdelen en lastafels.

Lublin (PL)

Productie van lastafels en toebehoren.

Oberottmarshausen (D)

Ca. 4.000 las- en opspantafels en ca. 1 miljoen accessoires worden opgeslagen op een oppervlakte van 18.000 m².

WAAROM SIEGMUND?

Spaar tijd en geld met een lastafel van Siegmund

Kies een Siegmund tafel en bespaar geld. Dankzij de topkwaliteit van onze lastafels krijgt u een gereedschap waarmee u veel nauwkeuriger en foutlozer kunt werken. Met behulp van het modulaire systeem kunt u in zeer korte tijd lastafels, U-balken, aanslagen etc. combineren en hieruit talloze opspanningen genereren. Dit verkort de insteltijd en bespaart opslagruimte en kosten.

Daarom Siegmund:

- 100.000 keer wereldwijd in gebruik
- hoge klanttevredenheid
- 100% herhaalbaarheid
- Korte insteltijd / tijdsbesparing
- Geen lasvervorming
- Duidelijk minder nabewerking
- Zeer veerkrachtig
- Snelle reacties op veranderingen
- Dezelfde basis voor elk project

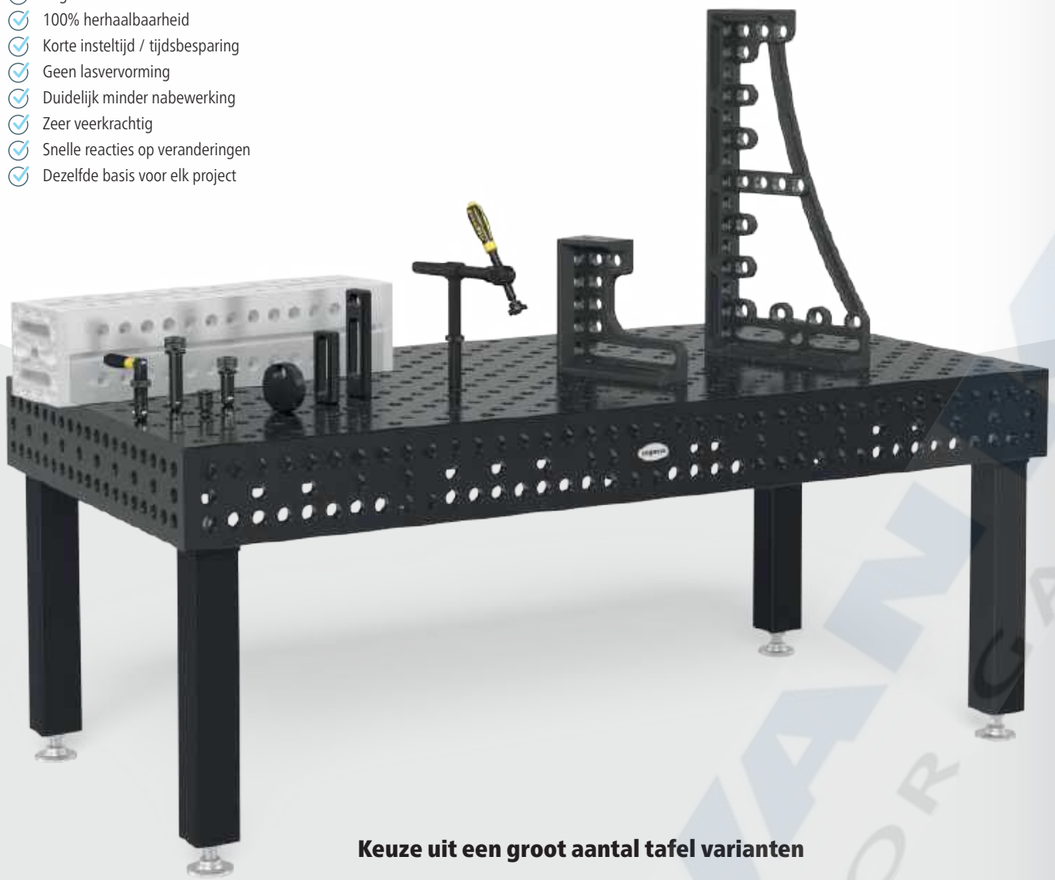

Keuze uit een groot aantal tafel varianten

Onze las- en opspantafels zijn in drie maten, Systeem 16 (boorgaten Ø 16 mm), Systeem 22 (boorgaten Ø 22 mm) en Systeem 28 mm (boorgaten Ø 28 mm) verkrijgbaar. Uitgaande van deze basisvarianten zijn deze met verschillende materiaalsoorten, groottes, rastervarianten en poten verkrijgbaar. We kunnen voor ieder werk de juiste tafel aanbieden.

Siegmund

Als wereldmarktleider in lastafels, met een dealernetwerk in meer dan 60 landen, worden onze tafels al 100.000 keer gebruikt.

Kwaliteit

Siegmund staat voor innovaties, hoge kwaliteit materialen en accurate bedrijfsvoering. Ons groot ontwikkelingsteam werken samen met onze klanten constant verder om onze producten steeds beter te maken.

Opslagcapaciteit

Ons doel: snelle levertijden! Ca. 4.000 las- en opspantafels en ca. 1 miljoen accessoires worden opgeslagen op een oppervlakte van 18.000 m².

Hardste lastafels

De extreme hardheid van de Extreme tafels is tot stand gekomen door de ontwikkeling van speciale legeringen en nadien het plasmanitratieproces en een BAR coating. De egale oppervlakte blijft behouden zelfs naar jarenlang gebruik.

Oppervlakte-geharde toebehoren

Ons unieke plasmanitratie proces beschermt de accessoires beter tegen roest, krassen en lasspetters.

Innovatief modulesysteem

Modulair, compatibel, op maat: werkbanken, lastafels en opspansystemen op maat van uw eisen.

WIJ LEVEREN OVER HEEL DE WERELD

De basis van wereldmarktleider is de nauwe samenwerking met uitgekozen dealers.

Dankzij ons wereldwijde dealernetwerk vindt u ook in uw regio een contactpersoon waarmee je gezamenlijk naar oplossingen kan zoeken in uw eigen taal. Ook onze folder en catalogussen zijn ondertussen in 36 verschillende talen verkrijgbaar. In meer dan 60 landen kunnen vaklieden en industriële bedrijven dagelijks vertrouwen op de tafels van Siegmund.

WIJ HEBBEN EEN AWARD GEKREGEN

Maximale functionaliteit en excellent design

Alle awards die wij inmiddels hebben gewonnen met internationale designverkiezingen, zijn voor ons een bevestiging voor ons om hiermee door te gaan, het geeft motivatie en enthousiasme om deze creatieve en innovatieve werkwijze voort te zetten.

WS161208
Siegmund werkbank

GOOD DESIGN

reddot winner 2024

Onze organisatie

Wij hebben als diverse awards ontvangen voor een middel-groot bedrijf met veel innovaties en een sterke groei.

Bayerns Best 50
Preisträger 2019



Nieuwste award

Wij zijn zeer tevreden, dat onze producten sinds 2012 regelmatig bij de internationale vakjury Awards krijgen toegekend. Hierbij tonen we de meest actuele awards.

160130.SE.RC1
Lascel 2400 – Black Edition

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023
industrial design

WIJ ZIJN SPORTIEF

Sterke partners in de sportwereld dragen onze naam uit naar de hele wereld, geven ons merk nog meer betekenis en zorgen voor enthousiasme en emotionele momenten.

FC BAYERN MÜNCHEN

BASKETBALL

Basketbal Bundesliga
EuroLeague

Voetbal Bundesliga

Duitse ijshockeycompetitie

HESSING KANGAROOS

2. basketbalcompetitie

KLEINE OF GROTE LASWERKSTUKKEN?

Met onze lastafels kun je je taken snel en nauwkeurig uitvoeren.

Dankzij de systeemgaten in onze lastafels ontstaat een uiterst flexibel en veelzijdig spanoppervlak. Dit geeft je de mogelijkheid om er snel en eenvoudig de meest uiteenlopende constructies op te maken met behulp van hoeken, aanslagen en klemmen. Dankzij de uitstekende nauwkeurigheid van onze lastafels kunt u de componenten exact positioneren en zo een zeer goede herhalingsnauwkeurigheid bereiken. Wij bieden een perfect afgestemd modulair systeem voor elk toepassingsgebied, waarmee u comfortabel en efficiënt kunt werken.

- modulair bouwsysteem voor iedereen
- nauwkeurig opspannen van onderdelen
- comfortabel en efficiënt werken
- Tijdsbesparing door eenvoudige bediening

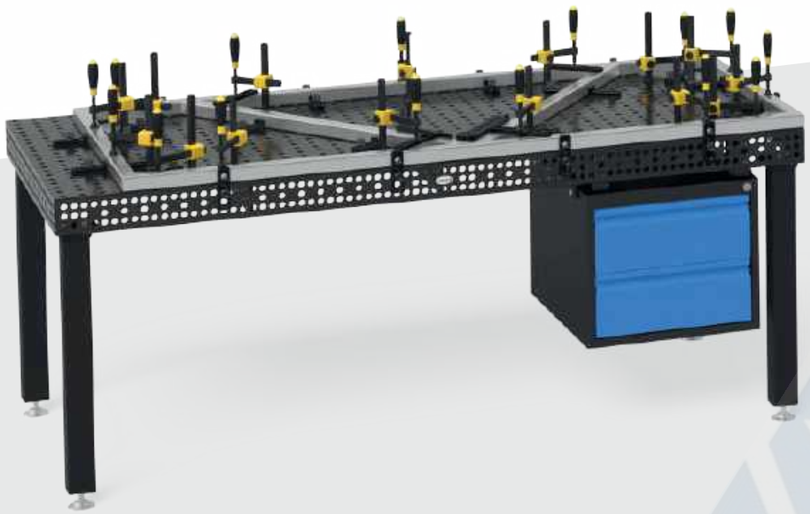

Flexibiliteit die inspireert

Met een Siegmund lastafel bent u ideaal uitgerust voor taken in elke dimensie. Of het nu gaat om eenmalige productie, serieproductie of speciale ontwerpen, wij bieden u voor iedereen een gecoördineerd en modulair systeem in de beste kwaliteit en maximale flexibiliteit.

Maximale vrijheid

Dankzij ons modulaire systeem kunnen uw Siegmund tafels eenvoudig meegroeien met uw opdrachten en eisen. Breid uw werkoppervlak uit in elke gewenste dimensie, bijvoorbeeld door tafels te verbinden met U-beugels of aluminium profielen.

Onbeperkte mogelijkheden

Met onze railsystemen, platformsystemen of manipulators is geen project u te groot. Van bruggenbouw tot achtbanen tot de productie van lijnbussen en nog veel meer, we werken graag met u samen om speciale oplossingen te ontwikkelen op basis van uw individuele behoeften en uitdagingen.

siegmund

KIES UW SYSTEEM

Ons Siegmund modulaire systeem is gebaseerd op drie verschillende boormaten. De asgatmaat bepaalt het systeem. Binnen een systeem kunnen alle gereedschapsonderdelen en -sets gebruikt worden op alle tafelseries. Als je systeemoverschrijdend wilt werken, bieden we ook een uitgebreid assortiment verbindingselementen.

SYSTEM

Licht tot zware constructie

Ons grootste systeem is ideaal voor lichte tot zware werkstukken dankzij de hoge belastbaarheid en stijfheid. De massieve kleminrichtingen houden ook grote onderdelen in vorm en voorkomen vervorming bij het lassen van de afzonderlijke assemblages.

Aanbevolen draagvermogen tot 6000 kg*
max. 2000 kg per voet Basisuitrusting
max. 3000 kg per voet Basisuitrusting PLUS

Beschikbare tafelseries:

Basic X8.7 | Basic 750
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.8 PLUS

Segment rasterplaat:

www.siegmund.com/
F-tables

SYSTEM

Middelzware constructie

Voor licht tot middelzware lasconstructies raden we ons Systeem 22 aan. Voor iedereen die niet kan beslissen.

Aanbevolen draagvermogen tot 3000 kg*
max. 1500 kg per voet Basisuitrusting

Beschikbare tafelseries:

Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Segment rasterplaat:

SYSTEM

Lichte constructies

Voor lichte constructie en plaatwerk, zoals balustrades of frameconstructies, is ons Systeem 16 de juiste keuze.

Aanbevolen draagvermogen tot 2000 kg*
max. 1000 kg per voet Basisuitrusting

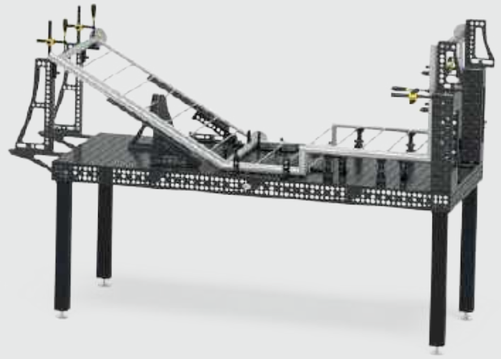

Beschikbare tafelseries:

Basic
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Segment rasterplaat:

* Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger. Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

UNIEKE LASTAFELS VAN SIEGMUND

Wereldwijd 100.000 keer bewezen

Kenmerkend voor onze las- en opspantafels zijn de hoogste kwaliteit, draagkracht en precisie. Niet alleen laswerkzaamheden, maar ook opspan- en montagewerkzaamheden van allerlei aard met materialen zoals hout en kunststof kunnen gemakkelijk op onze tafels worden uitgevoerd. We hebben veel ontwikkelingswerk geïnvesteerd in onze lastafels om u vandaag de dag een uiterst efficiënte werkbasis te kunnen bieden.

- Lange levensduur
- unieke materialen
- hoge belastingen
- hoge precisie en exacte klemming
- dezelfde basis voor alle bestellingen
- hoge klanttevredenheid

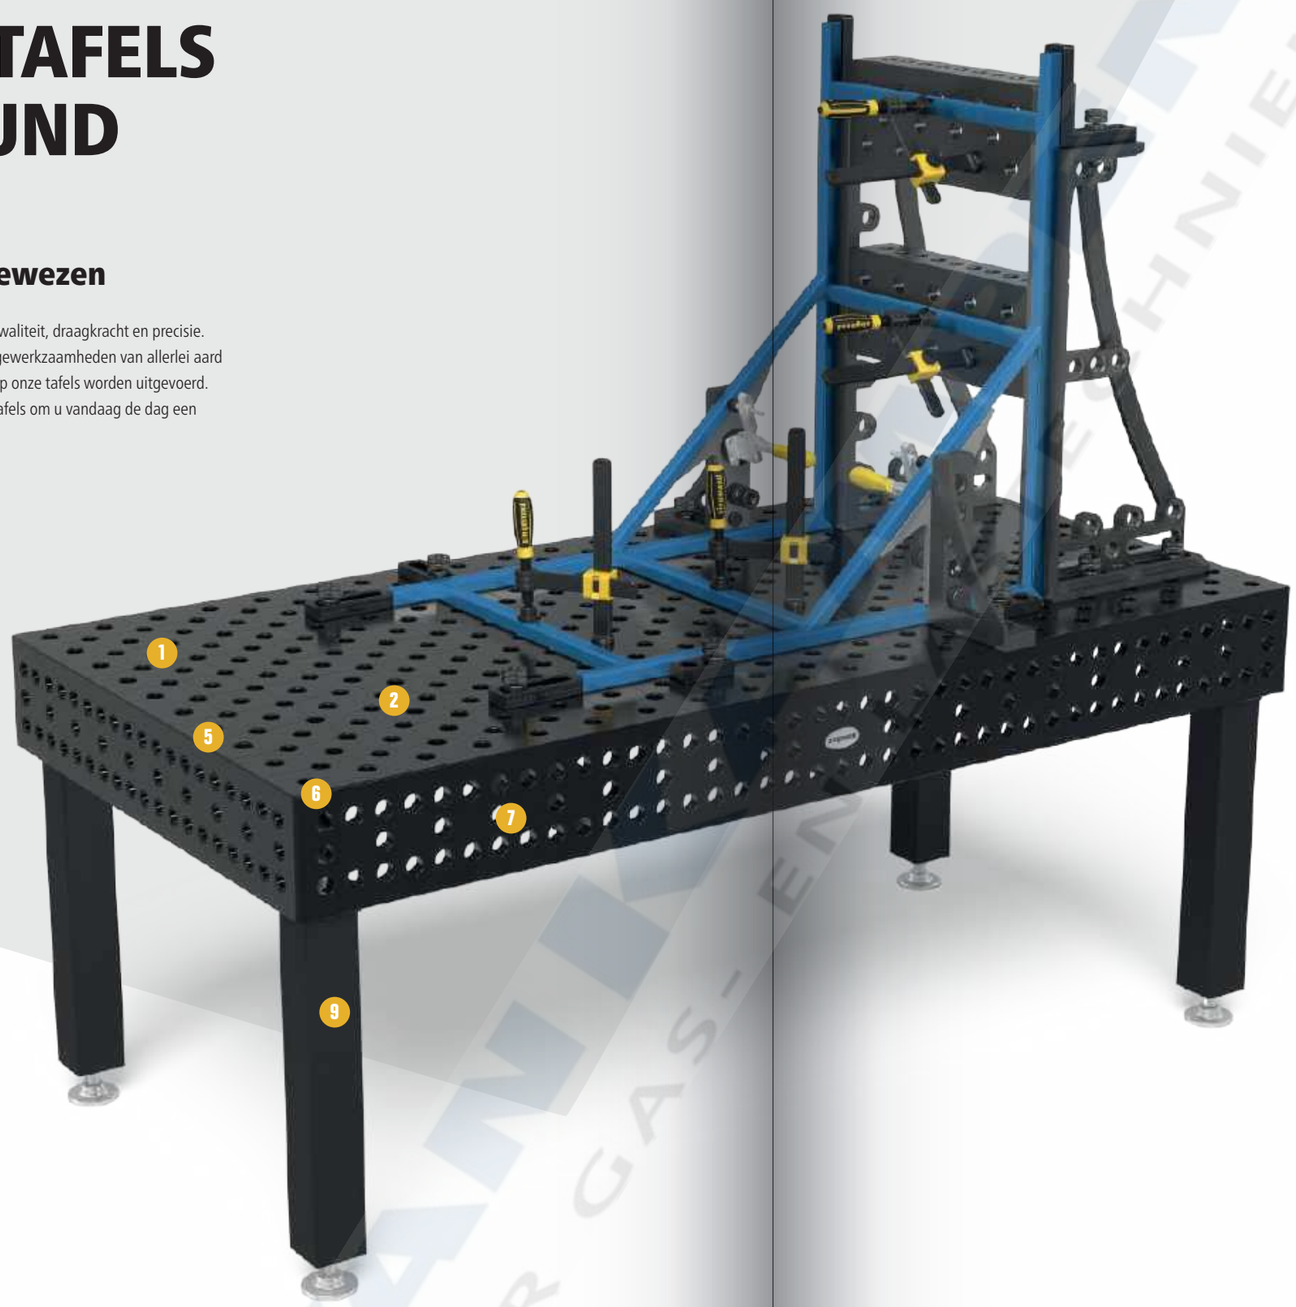

1 Unieke materialen door ons ontwikkeld

Onze materiaalontwikkeling heeft al een prijs gewonnen.

- hoge basishardheid
- verbeterde nitreerresultaten
- verbeterde vormstabiliteit

2 Oppervlakte

- precies gefreesd oppervlak
- minder onderhoud en betere corrosiebescherming dankzij plasmanitreren

3 Afgeronde gaten

- eenvoudiger aanbrengen van spanbouten en gereedschappen
- nog minder aanhechten van lasspetters aan de boringsranden
- minder schade aan de randen van de gaten

4 Rasterlijnen

- doorlopende lijnen voor betere oriëntatie met intervallen van 50 mm (systeem 16) of 100 mm (systeem 22 en 28)
- nauwkeurig opspannen mogelijk

5 Schaalverdeling

- vierzijdige omtrek lijnen
- bespaart tijd bij het opspannen en instellen

6 Uitgewerkte radiussen

- afgeronde randen en hoeken
- het risico op letsel verminderen
- bescherm onderdelen en accessoires tegen beschadiging

7 Zijwanden

- extra klemvlak
- voor het verlengen en verbinden van tafels

8 Versteviging

- voor optimale stabiliteit en stijfheid van het tafelblad
- voor alle tafelseries en afmetingen

9 Stabiele tafelpoten

- optimale drukverdeling
- hoge sterkte garandeert precisie van het tafeloppervlak
- verschillende versies beschikbaar



Basic 750 / Basic 8.7

- Hoogwaardig staal S355J2+N of gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Voor eenvoudig werk
- Systeem 16 met normaal raster, Systeem 28 met normaal raster of diagonaal raster
- Geen of verkorte zijwand

16 750 N BAR
28 750
28 X8.7 N BAR

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Standaardversie met normaal raster
- Systeem 22 en 28 met diagonaal raster als speciale versie
- Zijwang met dubbele rij gaten

16 750 N BAR 100
22 750 N BAR 100 optioneel
28 750 N BAR 100 optioneel

Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Aanzienlijk hogere basishardheid
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- voor veeleisend werk
- Systeem 16 met normaal rooster, Systeem 22 en 28 met diagonaal raster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Systeem 16 en 28 met extra rij gaten in de zijwand

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100 optioneel
28 X8.7 N BAR 100 optioneel

TAFELSERIE IN EEN OOGOPSLAG

Met onze tafelseries bieden we een geschikte werkbasis voor elke uitdaging en elke vraag. Kies uit drie verschillende materialen.

www.siegmund.com/
F-hardness

Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Aanzienlijk hogere basishardheid
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- Voor veeleisend werk
- Systeem 16 met normaal raster, Systeem 22 met diagonaal rooster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Verbeterde stijfheid van het tafelblad dankzij extra hoge zijwand en verstevigingsribben

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100

Extreme 8.8 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.8
- plasma-genitreerd en BAR-coating
- Extreem hoge basishardheid
- Maximale weerstand tegen impact
- Hoogste precisie, zelfs na gebruik
- voor uitzonderlijk veeleisend werk
- Systeem 28 met diagonaal raster
- Zijwand van staal S355J2+N
- Verbeterde stijfheid van het tafelblad dankzij extra hoge zijwand en verstevigingsribben

28 X8.8 N BAR 100

MATERIALEN

Met onze beoordeling willen we de vergelijking van verschillende materialen vergemakkelijken en u helpen bij het kiezen van de juiste lastafel.

	750 Staal S355J2+N (zonder plasmanitrering)	BAR N 750 Staal S355J2+N	BAR N X8.7 Gereedschapsstaal X8.7	BAR N X8.8 Gereedschapsstaal X8.8
Basishardheid	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Oppervlaktehardheid	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Stootbestendigheid	★★	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Krasbestendigheid	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Beschermd tegen lasspetters	★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Corrosiebestendigheid	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Draaglast	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Vlakheid in nieuwstaat	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid	★	★★★	★★★★★	★★★★★★★
Levensduur	★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★★

Basishardheid

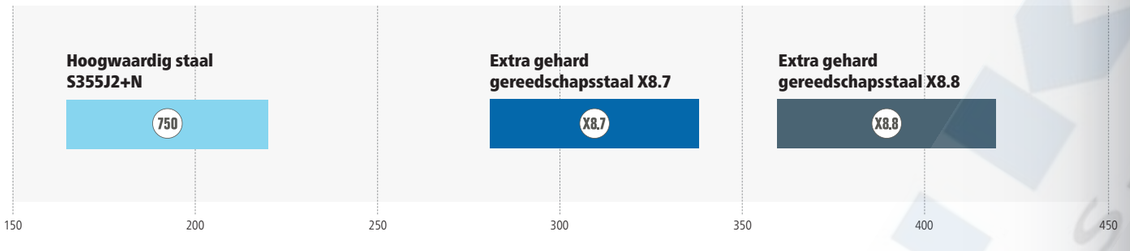

Oppervlaktehardheid

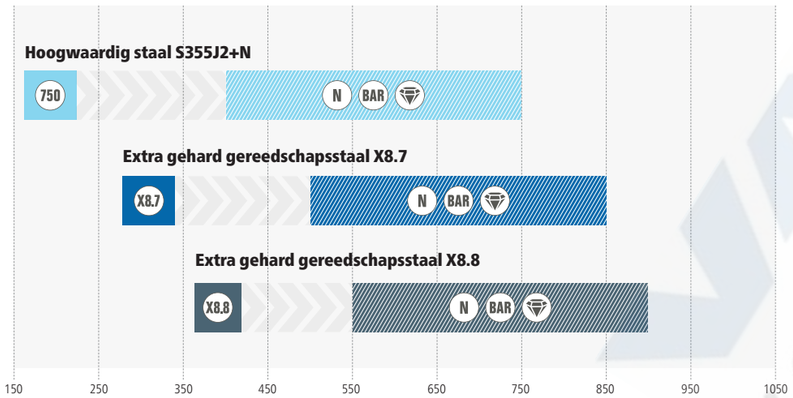

Een hoge basishardheid is doorslaggevend voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur van een lastafel. Het daaropvolgende plasmanitreren en BAR-coaten zorgt voor een oppervlakteafwerking die het materiaal harder maakt en beschermt tegen krassen, corrosie en lasspatten. Alleen de combinatie van een hoge basishardheid en plasma-nitreren resulteert in een slijtvast en duurzaam oppervlak.

Aangegeven gemiddelden zijn in Vickers

PLASMAGENITREERD

Bewezen oppervlakteafwerking

Siegmund lastafels zijn sinds 2009 standaard plasma-genitreerd. Als pionier op dit gebied hebben onze jarenlange ervaring en voortdurende optimalisatie van het proces ons in staat gesteld een lastafel voor de zwaarste eisen te creëren die qua robuustheid en duurzaamheid nauwelijks met andere producten te vergelijken is.

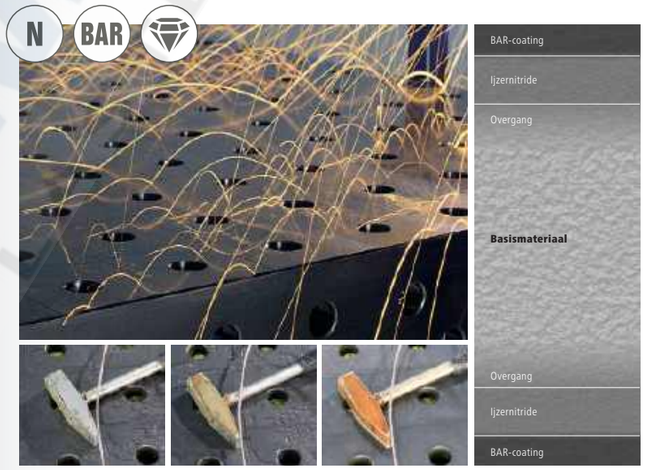

Wat is plasmanitrering?

Plasma-nitreren is een thermochemisch diffusieproces voor het verharden van oppervlaktelagen. De oppervlaktelaag van een werkstuk of onderdeel wordt verrijkt met stikstof, dat een slijtage- en corrosiewerende laag vormt op het oppervlak van het onderdeel en in het gebied dicht bij het oppervlak. Het productieproces vindt plaats onder vacuüm bij ongeveer 500 graden. In combinatie met verdere productiestappen bereiken we een vrijwel vervormingsvrij product.

Plasma-nitreren is een van de meest milieuvriendelijke hardingsprocessen omdat er alleen stikstof, waterstof en zuurstof nodig zijn voor het hardingsproces. Deze gassen zijn de hoofdbestanddelen van lucht. Bij Siegmund wordt de benodigde energie uitsluitend elektrisch geleverd, in plaats van de fossiele brandstoffen die anders op de markt verkrijgbaar zijn voor het verwarmen van de componenten.

- Slijtvaste en duurzame oppervlakken
- Krasbestendig
- Corrosiebestendig
- Aanzienlijk minder aanhechting van lasspatten

BAR-coating

Uniek bij Siegmund is de BAR-coating van de lastafels en vele gereedschapsonderdelen na het plasmanitreren. De BAR-coating (Black Anti-Rust Coating) maakt het oppervlak extra glad en versterkt de bescherming tegen roest.

- Versterkte roestbescherming
- Extra gladmaken van de oppervlakken

www.siegmund.com/
F-plasma

ONZE LASTAFELS IN DE PRAKTIJK: VAN BALUSTRADES RUIMTEVLIEGTUIGEN

Als grootste leverancier van lastafels wereldwijd hebben we een schat aan ervaringen van veel internationale klanten. Ontdek op onze website meer als 200 praktijk voorbeelden direct op de werkvloer van onze klanten en profiteer van de veelzijdige mogelijkheden van de lastafels.

www.siegmund.com/
F-practice

Onze producten voor industrie en vakmensen

- Automatisering
- Machine- en installatiebouw
- Staalbouw en constructie
- Voertuig constructie
- Scheepsbouw
- Vliegtuigbouw
- Landbouw
- Podiumbouw technologie

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

Machine- en installatiebouw

JARA Maschinenbau GmbH is een middelgroot bedrijf uit het Emsland. Tot de kerncompetenties behoren de bouw van speciale machines, individuele hefplatforms en speciale boorinstallaties.

De foto's tonen een bekistingselement dat deel uitmaakt van een bekisting voor windturbines. Dankzij het modulaire tafelsysteem van Siegmund kunnen opstellingen, ook voor de productie van grote componenten, met weinig moeite en in korte tijd nauwkeurig worden geconfigureerd.

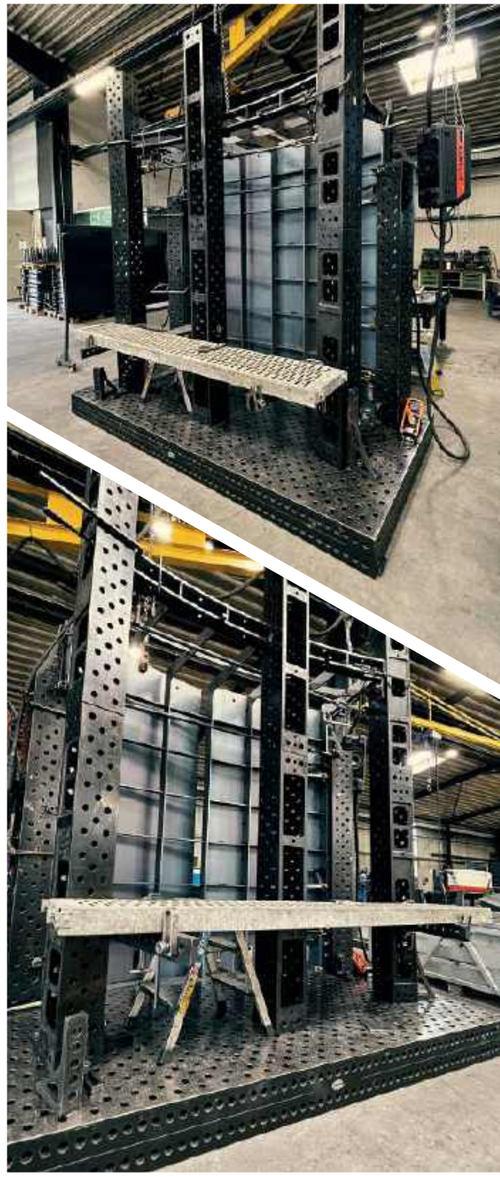

MHC GMBH

Beelen (DE)

Machine- en installatiebouw

Bij MHC vertrouwen we op de producten van Siegmund, omdat ze staan voor de hoogste kwaliteit en precisie. De innovatieve lastafels en werkbanken van Siegmund stellen ons in staat om op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen en daarbij efficiënt en betrouwbaar te werken. De modulaire opbouw en de vele accessoires bieden ons de flexibiliteit om elke uitdaging aan te gaan.

RUFFIAN CARS

Santa Ana, California (USA)

Voertuig constructie

Ruffian staat voor compromisloos vakmanschap en pure prestaties in pro-touring-stijl. Wanneer klassieke muscle cars uit de jaren 60 en 70 samenkomen met moderne supercar-technologie, ontstaan bij Ruffian echte unieke exemplaren – gebouwd met precisie, passie en stijl.

Om de maximale pasnauwkeurigheid van de op maat gemaakte producten te garanderen, vertrouwt Ruffian op lastafels en spansystemen van Siegmund.

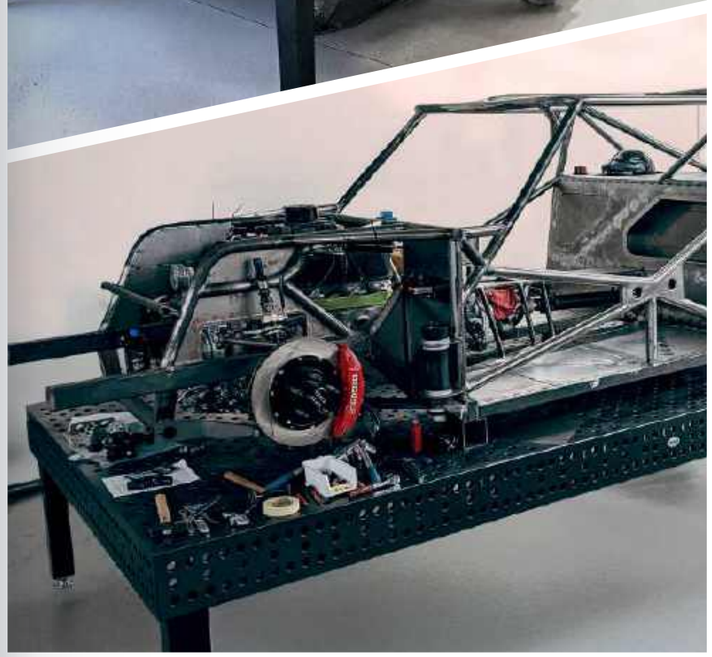

HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)

Staalbouw en constructie

Hamlin Welding And Fabricating LLC in Florida is gespecialiseerd in de fabricage op maat van meubilair, beeldhouwwerken en diverse producten voor de luxe woningbouw. De veelzijdigheid van Siegmund producten en de hoge variabiliteit in de productie van armaturen maken een snel, tijdbesparend en nauwkeurig productieproces mogelijk.

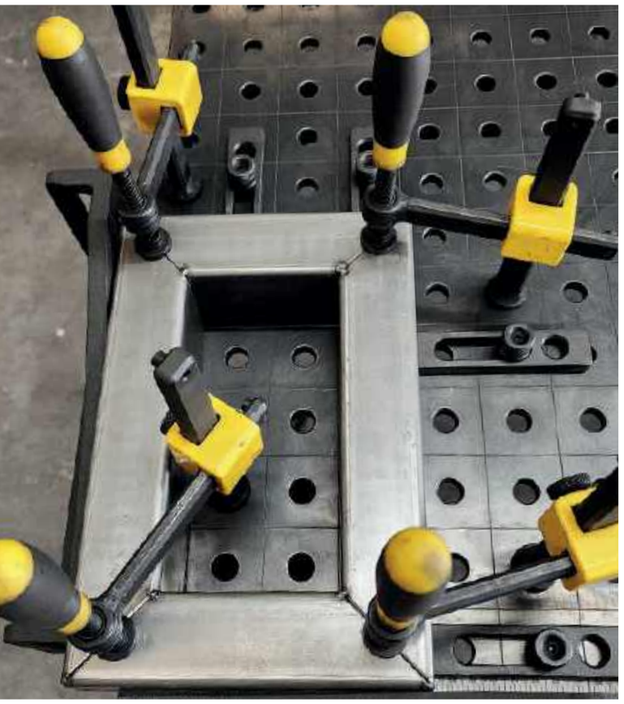

SUVI OÜ

Tartu (EE)

Voertuig constructie

SUVI Performance staat voor de hoogste kwaliteit en maatwerk in motorsportproducten. Of het nu gaat om afzonderlijke onderdelen of complete chassis - de productie van speciale onderdelen vereist een hoge mate van variabiliteit en precisie bij het opspannen van de afzonderlijke onderdelen. Met onze Professional Extreme 8.8 PLUS en accessoires bestaande uit klemmen, bouten en winkelhaken, kunnen projecten snel worden gerealiseerd zonder grote nabewerkingen.

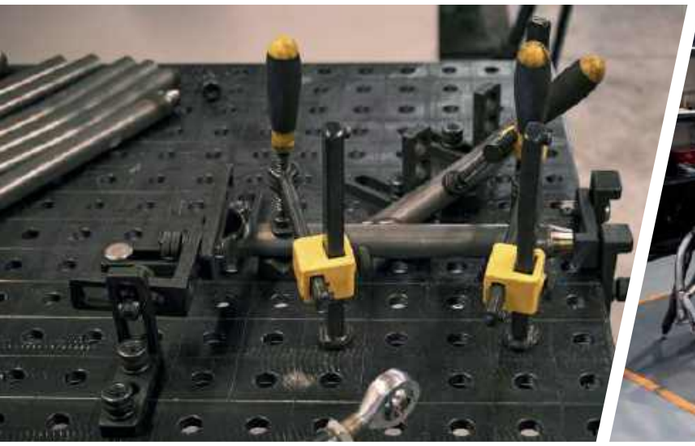

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)

Staalbouw en constructie

De rolstoelen van Bailey Built Wheelchairs maken het dagelijks leven gemakkelijker voor mensen met een handicap. Dagelijkse uitdagingen zoals oneffen terrein kunnen met gemak worden overwonnen met de handmatige of automatische rolstoelen. Bailey Built Wheelchairs vertrouwt op onze Siegmund lastafels en accessoires, waarmee snel en nauwkeurig kan worden gewerkt, om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen.

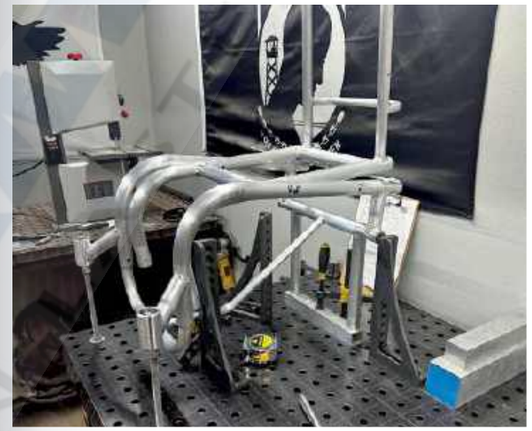

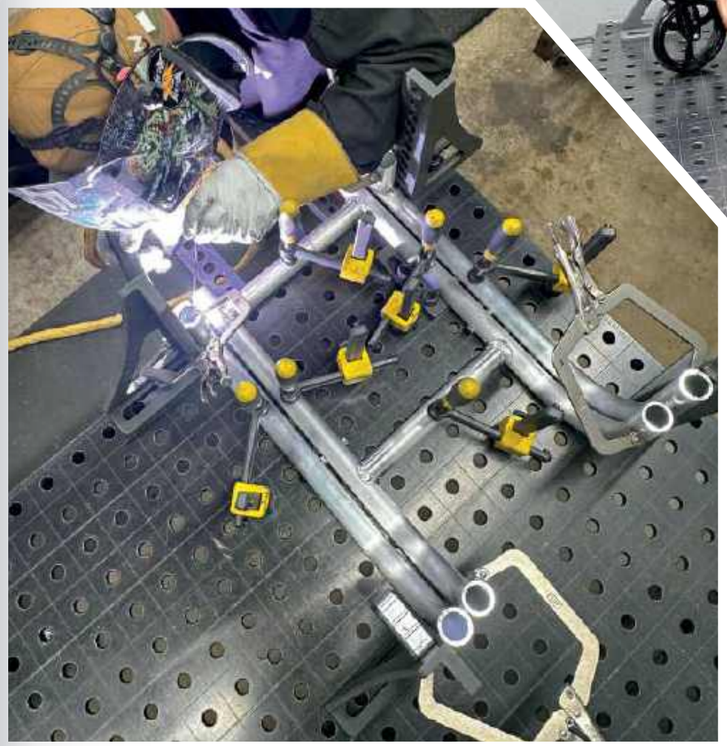

siegmund

NEW DE PROFESSIONELE WERKBANK VAN SIEGMUND

Robuust, veelzijdig en doordacht

Rust uw werkplaats nu uit met een compleet pakket

Of u nu zaagt, schroeft of monteert, de hoogwaardige werkbank van Siegmund biedt u een stabiel en belastbaar werkoppervlak dat u nodig hebt voor nauwkeurig en veilig werken. Veelzijdig inzetbaar bij hout- en metaalbewerking, bij reparaties of creatieve projecten, is deze werkbank de ideale basis voor efficiënt werken en professionele resultaten. Kies voor kwaliteit wanneer het ertoe doet.

De Siegmund-werkbank past zich aan uw behoeften aan: kies tussen plasma-gehard staalplaten of lichte aluminiumplaten en vul deze aan met onze MDF-beschermplaten. Dankzij het modulaire systeem kan de werkbank flexibel worden uitgebreid, bijvoorbeeld met lades, aanbouwtafels voor machines of verlengstukken voor het werkblad.

Meer dan alleen een werkbank!

- Veelzijdig inzetbaar voor metaalbewerking, houtconstructies of reparaties
- Stabiel en belastbaar werkblad voor nauwkeurig werken
- verschillende hoogwaardige werkbladen om uit te kiezen
- modulair uitbreidbaar met laden of aanbouwtafels
- Ergonomisch werken dankzij in hoogte verstelbare poten
- Individueel configureerbaar voor elke werkplaatsgrootte
- Perfecte combinatie van functionaliteit en design

Prijs vanaf 691 €

Bekijk nu de video:

www.siegmund.com/
workbench-video

GOOD DESIGN

reddot winner 2024

Ontdek meer producten online of in onze flyer!

www.siegmund.com/
workbench-flyer

siegmund

WORLD OF WORKSTATION

Met de Siegmund Workstation krijg je een kostengunstige werkbank met een kleiner werkblad en veel opbergruimte in de gebruikelijke Siegmund kwaliteit. Alle opspangereedschappen zijn uitwisselbaar met het werkblad waardoor er diverse mogelijkheden van las, span of montage werkzaamheden ontstaan. Het maakt niet uit of je met hout werkt of metaalconstructies last de Workstation is zo veelzijdig als u ideeën en opdrachten.

- nauwkeurige werkbank
- robuust frame
- stabiele lades
- veelzijdig inzetbaar
- individueel instelbaar
- verschillende afmetingen
- Organisatie en opslagruimte

Workstation 1208
Werkblad 1200x800 mm

Workstation 0806
Werkblad 800x600 mm

Het cruciale deel van elke werkbank

Een werkblad moet bestand zijn tegen zware belastingen. We hebben speciale werkbladen voor elke behoefte voor zowel zagen, boren, lassen, klemmen enz. Afhankelijk van de uitvoering zijn de geperforeerde platen gemaakt van staal S355J2+N of gereedschapsstaal X8.7, maar ook plasma genitreeerd en BAR coating.

056 108 146

www.siegmund.com/
F-workstation

Workstation 1212
Werkblad 1200x1200 mm

De basis – een stevig frame

Het stevige frame vormt een solide basis, zelfs voor uitdagende taken zoals zagen, slijpen of boren.

siegmund

RAILSYSTEEM STANDAARD

Met ons standaard railsysteem werk je met slechts één verbindingsframe met dezelfde spoorbreedte, ongeacht de gekozen tafelgrootte.

- Gestandaardiseerde spoorbreedte
- 3 tafelformaten
- 1 verbindingsframe in twee werkhoogtes
- Geharde en tegen roest beschermde rails
- Moeiteloze beweging op de rail
- Snelle levering, alle standaard artikelen zijn op voorraad
- Montage in- of op de vloer
- gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden

092

www.siegmund.com/
F-railsystem

Geharde en tegen roest beschermde rails

De funderingsrails met geïntegreerde ronde rail zijn gemaakt van hoogwaardig S355J2+N staal en daarna plasma-genitreerd. Dit proces geeft de rails niet alleen een uitzonderlijke hardheid en weerstand, maar beschermt ze ook tegen roest.

siegmund

NEW DE MODULAIRE LASERLASCEL

Maximale veiligheid en eenvoudige ingebruikname

Handmatig laserlassen heeft zich snel ontwikkeld als een onmisbaar proces in de lastechnologie. Om aan de toegenomen veiligheidseisen te voldoen, lanceerde Siegmund al in 2023 een laserlascel als beschermende behuizing. Met de introductie van een volledig nieuwe, innovatieve en modulaire generatie laserlascellen stellen we nieuwe normen op het gebied van veiligheid en flexibiliteit.

De Siegmund laserlascel biedt optimale bescherming tegen verstrooide straling en reflecties die kunnen optreden bij het werken met lasers. Met zijn innovatieve ontwerp en voorgemonteerde zijpanelen is hij snel klaar voor gebruik. Hij is geschikt voor hand-laserlassen en laserreiniging in het golflengtebereik van 940 tot 1090 nm.

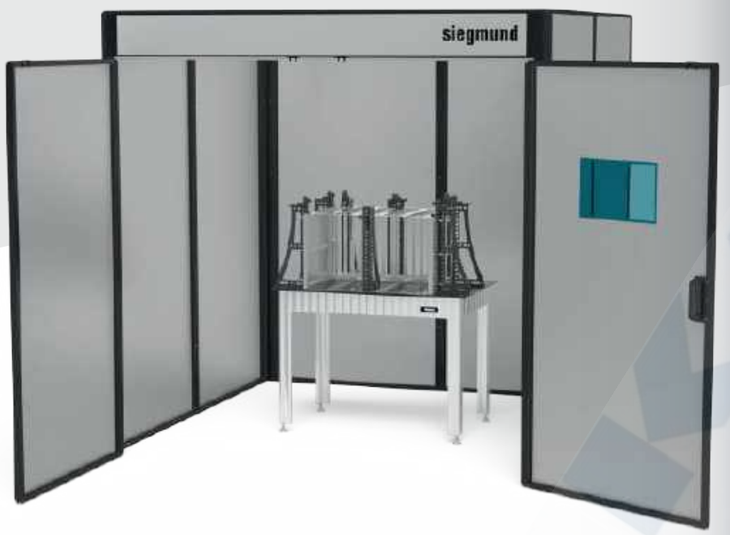

Voorgemonteerde zijwanden volgens DIN EN 60825-4

- Aluminium composiet panelen (Kleur: RAL 9006, B1 gecertificeerd)
- Goedgekeurd voor een maximaal laservermogen van 3 kW
- Gecertificeerd volgens DIN EN 60825-4
- Wanddikte 4 mm
- met passieve ventilatieopening
- alles is vervangbaar

Gecertificeerd beschermraam

- Optimale oogbescherming bij het kijken in de cel
- Goed zicht naar binnen en naar buiten
- Dikte schijf 3 mm
- Gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat
- gecertificeerd volgens DIN EN 60825-4 en DIN EN 207

www.siegmund.com/
lasercell

Siegmund laserlascel

Prijs vanaf 4.342 €

Ontdek meer producten online of in onze flyer!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer

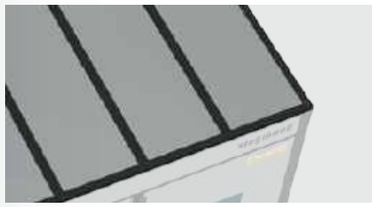

Onze aanbeveling: Gesloten plafond

- Aansluitmogelijkheid voor lasrookafzuiging (Ø 200 mm)
- Aluminium composiet panelen (Kleur: RAL 9006, B1 gecertificeerd)
- Wanddikte 4 mm
- Gecertificeerd volgens DIN EN 60825-4
- upgrading mogelijk op elk moment

Optioneel veiligheidspakket

- Veiligheidsschakelaar voor bewaking en actieve vergrendeling van de deur
- Waarschuwingslamp laser in werking
- Noodstopschakelaar
- Lasers van alle fabrikanten integreren
- upgrading mogelijk op elk moment

PERFECTE INTERACTIE VOOR UW SERIEPRODUCTIE

Siegmund lascel

- individueel configureerbaar en vervolgens uitbreidbaar
- compatibel met alle soorten robots en cobots
- Cel in het exclusieve Siegmund-design
- lage aankoopkosten en hoge winstgevendheid
- kompakt Design
- hoge beveiligingsstandaard
- snelle inbedrijfsname

www.siegmund.com/
F-cell

reddot winner 2023
industrial design

DESIGN AWARD 2023

GOOD DESIGN

Nulpuntspansysteem

- Verticale klemkracht max. 2 kN per module
- Nulinstelling met hoge nauwkeurigheid
- Snel schakelen tussen terugkerende werkstukken
- Minimalisering van niet-productieve lastijden
- Geschikt voor gebruik met en zonder lasrobot
- Zeer goede herhaalbaarheid

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Mechanisch

pneumatisch

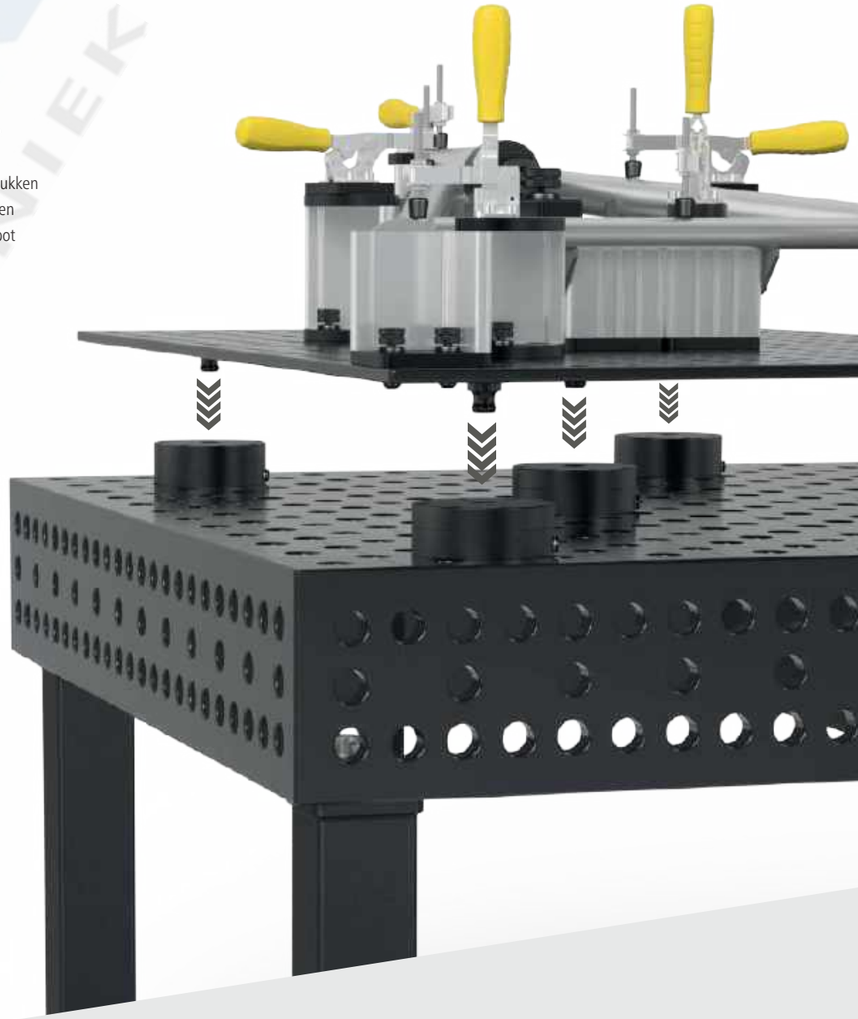

Klem systeem

- Bouw zelf mallen
- Makkelijk te combineren met sjablonen
- Modulair systeem voor maximale flexibiliteit
- Aluminium profiel verkrijgbaar in vaste lengtes

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

siegmund

WEINIG RUIMTE NODIG MET GROOTS EFFECT

Siegmund spanklauwen: Onze aanbeveling voor robotlassen

De spanklauwen worden gekenmerkt door hun flexibele spanbereik, waardoor werkstukken van verschillende afmetingen eenvoudig en stevig kunnen worden vastgezet. Ze zijn ook geschikt voor het opspannen van vlakke structuren. Dankzij hun lage interferentiecontour creëren ze ideale werkomstandigheden, vooral bij gebruik in automatisering en met robots.

- Geringe vervorming
- Aanbevolen voor lassen met robots
- Flexibel spanbereik
- Betrouwbaar en nauwkeurig opspannen van werkstukken
- Snelle en eenvoudige bediening
- Ideaal voor vlakke onderdelen

167

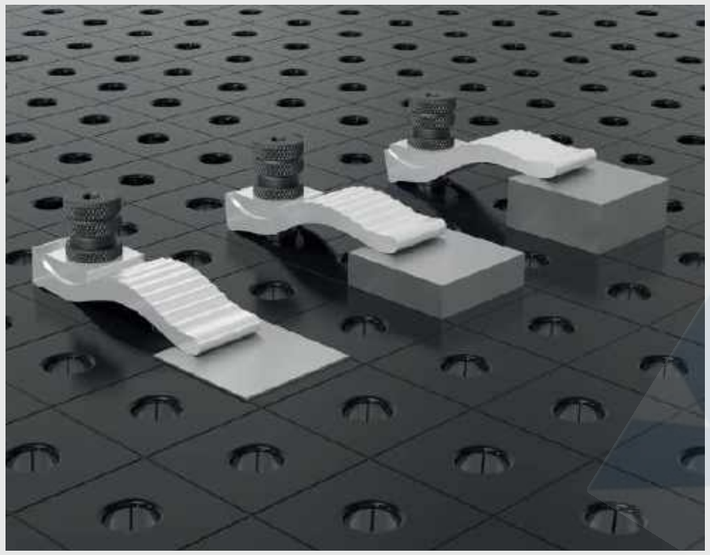

Siegmund spanklauwen: Ideale omstandigheden in automatisering dankzij de geringe vervorming

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

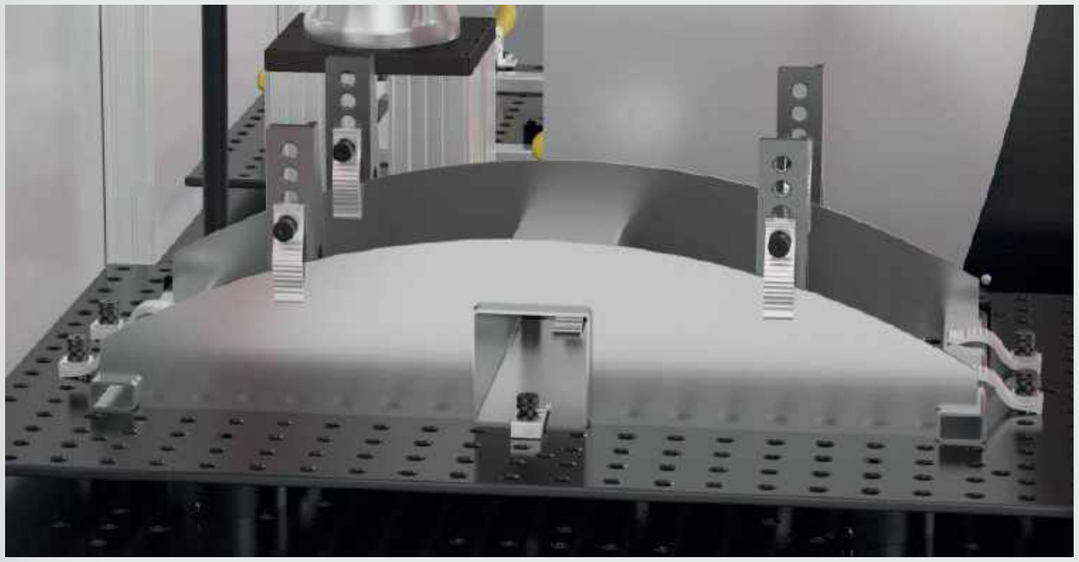

LICHT TOT ZWARE CONSTRUCTIE

Ons grootste systeem is ideaal voor lichte tot zware werkstukken dankzij de hoge belastbaarheid en stijfheid. De massieve kleminrichtingen houden ook grote onderdelen in vorm en voorkomen vervorming bij het lassen van de afzonderlijke assemblages.



Aanbevolen draagvermogen tot 6000 kg

max. 2000 kg per voet Basisuitrusting

max. 3000 kg per voet Basisuitrusting PLUS

Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger. Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

siegmund

Basic 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.398 €**	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.417 €**	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**1.820 €**	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.059 €**	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.317 €**	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.202 €**	4-281040	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Zonder Plasmanitratie: Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters. Bescherming tegen lasspetters en hechting wordt alleen gegeven door het gebruik van anti-hecht middel.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Tafelpoten

	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Poothoogte	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fijninstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten. Wegens kiepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1200x800 mm.

Basic sets

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	284050.Set	283999		
		±42° 65-220 mm 250 mm	95 mm	225 mm	175 mm	500 mm	38 mm	78 mm	66 mm 381 mm	FOR FREE		
1	4-281200	4x	8x	6x	2x		8x	8x		1x	**1.149 €**	•
2	4-281300	8x	12x	8x	4x		8x	8x	2x	1x	**1.735 €**	•
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x	8x	8x	4x	1x	**3.070 €**	•

Basic 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- M12 draadgaten aan 4 zijden elke 200 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.381 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.375 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.670 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.681 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.170 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.458 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**2.777 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**3.847 €**	4-281040.XD7	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 200 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.321 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.315 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.137 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.226 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.288 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**3.823 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.376 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**6.763 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**4.925 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.223 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**10.994 €**	4-280055.P	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitrering of met diagonaal raster: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

siegmund

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Zijwanden 200 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**2.898 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm	4	392 kg	**2.891 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**3.703 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**3.982 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.231 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**4.724 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.331 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.137 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.039 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**8.666 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**13.463 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**19.422 €**	4-280065.XD7D	○

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasmanitrering of met een raster van 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728

www.siegmund.com/
F-tableX728

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

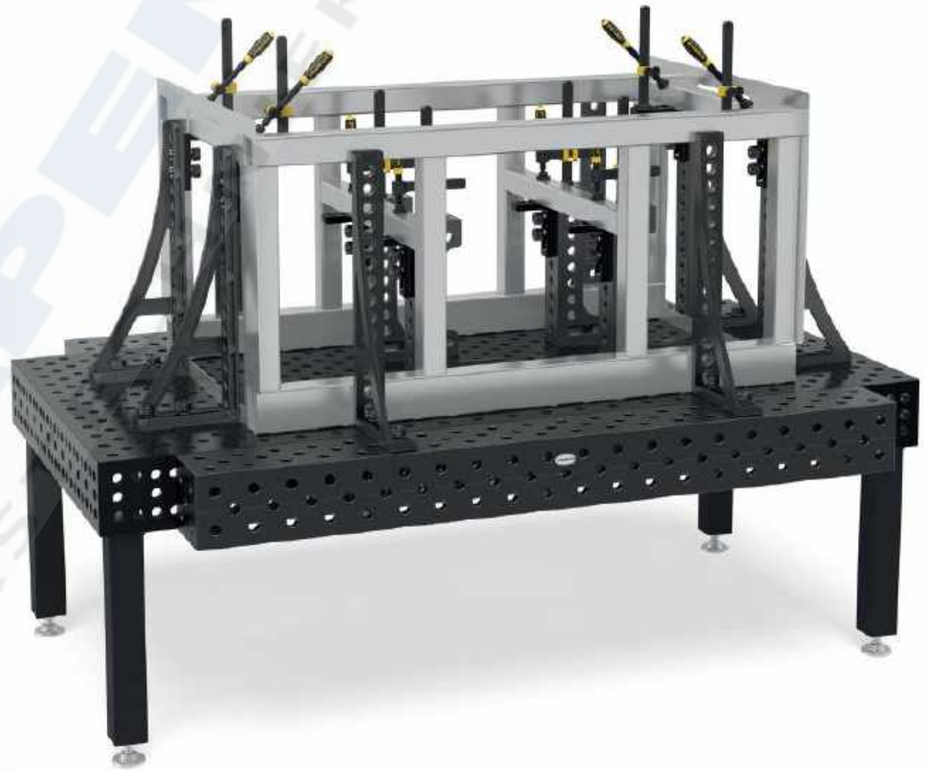



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.8, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Zijwanden 300 mm, Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 50 mm afstand, 2 rijen met 100 mm afstand
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.124 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.448 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**5.809 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.246 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**6.669 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**9.536 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**14.713 €**	4-280055.XD8PL	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 6000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Draaglast per poot	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Poothoogte	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**99 €**	**131 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

siegmund

6-kant Sleuventafel

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
- 6-kant sleuf afstand 100 mm
- Boring Ø 28 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 200 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

BAR N X8.7 28

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.034 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.308 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**5.565 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.174 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**6.388 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**9.440 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**14.726 €**	4-280055.HNK	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 4000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratis bij iedere 6-kant sleuventafel

HN283999:
4x HN280547 Klemblok 25 mm
4x 280546.4 Spanbus

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering	Vloerverankering
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Draaglast per poot	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer

Hefplatform 2010
voor 2000x1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Hefplatform 2012
voor 2000x1200 tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Hefplatform 2412
voor 2400x1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Hefplatform 3015
voor 3000x1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**10.114 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1135 kg	**11.015 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR.8 N BAR	1266 kg	**11.537 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1104 kg	**11.465 €**	4-HB280020.HNK	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**10.907 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1262 kg	**11.862 €**	4-HB280060.XD7D	•

Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**11.922 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1443 kg	**13.036 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR.8 N BAR	1602 kg	**13.666 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1399 kg	**13.259 €**	4-HB280030.HNK	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000x1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 24,5 – 27 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990x1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34~45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**18.054 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2239 kg	**19.497 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR.8 N BAR	2476 kg	**20.367 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2170 kg	**20.271 €**	4-HB280040.HNK	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Lengte, B: Breedte, G: Gewicht

siegmund

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.156 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.150 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.445 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.857 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.322 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.855 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.109 €**	2-DS804211.XD7	•

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.285 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.279 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.574 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.986 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.451 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.984 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.238 €**	2-DM804211.XD7	•

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken. Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.

Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel
Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken,
Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.254 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.613 €**	2-HT804014.XD7	•

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Mobiele heftafel 1000 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 200 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Bevestiging via de systeemgaten
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.031 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.429 €**	2-HS804044.XD7	•

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 800 tot 1100 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**6.339 €**	2-HS280035.XD7D	•

Product aanbeveling

Extra set, draagvermogen 1700 kg
Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg,
Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd
afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511,
Leveringsomvang: 4 stuks

BAR N 28

	MS (d)	G		
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Siegmund Workstation 1208

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm Premium Light
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1208
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	**1.358 €** •
					In plaats van 1.379 €

Siegmund Workstation 1208 inclusief legborden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 1x 284030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 284635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	**1.481 €** •
					In plaats van 1.510 €

Siegmund Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	**1.749 €** •
					In plaats van 1.775 €

Siegmund Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 804004.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	**2.140 €** •
					In plaats van 2.171 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208
schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

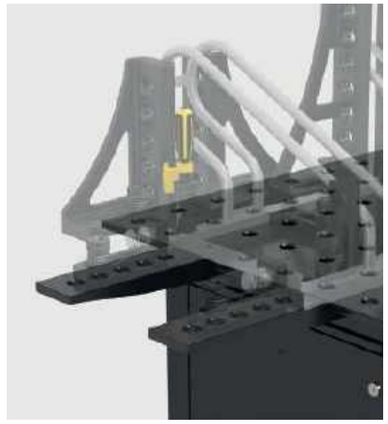

Product aanbeveling



Set Verlenging Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light 1 rij gaten
Bestaat uit: 1x 804050 Verlenging Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light 1 rij gaten incl. 4 sets schroeven, 1x 800528 Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**109 €** •
						In plaats van 125 €

Set Externe aanslagbeugel Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light
Bestaat uit: 1x 804051 Externe aanslagbeugel Premium Light voor geperforeerde platen Premium Light incl. 4 sets schroeven, 1x 800528 Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**109 €** •
						In plaats van 125 €

Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd
afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen, MS: Materiaaldikte

siegmund

Siegmund Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm Premium Light
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boring Ø 28 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1212
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	**1.693 €** •
					In plaats van 1.712 €

Siegmund Workstation 1212 inclusief legborden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 1x 284630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 284635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	**1.824 €** •
					In plaats van 1.852 €

Siegmund Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	**2.091 €** •
					In plaats van 2.115 €

Siegmund Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 804034.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	**2.489 €** •
					In plaats van 2.518 €

Materiaaldikte 15 mm: Voor klemming met 280511 bouten is een Spacer 800653.1.N vereist.

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212
schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Product aanbeveling

Gereedschapsset A
2x 280610.N Spanklem, 6x 280511 Snelspanbout, 2x 800653.1.N Afstandsring, 6x 280412 Aanslag, 1x 280852.1 Zeskant sleutel

28

	G	Actieprijs
2-287320	9,79 kg	**438 €** •
		In plaats van 623 €

Gereedschapsset B
4x 280610.N Spanklem, 8x 280511 Snelspanbout, 3x 800653.1.N Afstandsring, 6x 280412 Aanslag, 2x 280420.N Aanslag, 1x 280852.1 Zeskant sleutel, 1x 284320 Bankschroef inclusief Bakken set

28

	G	Actieprijs
2-287340.1	37,72 kg	**894 €** •
		In plaats van 1.368 €

Gereedschapsset C
6x 280610.N Spanklem, 12x 280511 Snelspanbout, 4x 800653.1.N Afstandsring, 4x 280412 Aanslag, 2x 280420.N Aanslag, 2x 280152.N Winkelhaak, 2x 804050 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad, 2x 800528 Verzonken spanbout, 1x 280852.1 Zeskant sleutel, 1x 284320 Set Siegmund bankschroef 125

28

	G	Actieprijs
2-287360	66,74 kg	**1.570 €** •
		In plaats van 2.243 €

Configureer uw werkstation

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

siegmund

Achtzijdige tafel 200

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.227 €** ○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**5.995 €** ○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**8.916 €** ○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**9.685 €** ○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**10.454 €** ○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**11.222 €** ○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**12.177 €** ○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**11.991 €** ○

Achtzijdige tafel 100

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**4.610 €** ○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.227 €** ○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**6.763 €** ○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**8.302 €** ○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**8.916 €** ○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**9.224 €** ○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**10.351 €** ○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**11.222 €** ○

Achthoekige plaat

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (280500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.459 €** ○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.074 €** ○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**3.688 €** ○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**4.648 €** ○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**5.849 €** ○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.200 €** ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet
Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.
Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Achtzijdige tafel Premium Light 200

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.227 €** ○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**5.995 €** ○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**8.916 €** ○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**9.685 €** ○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**10.454 €** ○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**11.222 €** ○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**12.177 €** ○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**11.991 €** ○

Achtzijdige tafel Premium Light 100

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**4.610 €** ○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.227 €** ○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**6.763 €** ○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**8.302 €** ○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**8.916 €** ○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**9.224 €** ○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**10.351 €** ○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**11.222 €** ○

Achthoekige plaat Premium Light

Tot 40% gewichtsbesparing in vergelijking met conventioneel gebruikt materiaal, Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (280500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.459 €** ○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.074 €** ○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**3.688 €** ○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**4.648 €** ○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**5.849 €** ○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.200 €** ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet
Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.
Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat

voor achthoekige tafels met zijwand

16 22 28

0-940000	**654 €** ○

Meerprijs aanpassing van de boorpatroon

voor achthoekige platen

16 22 28

0-940000.1	**486 €** ○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Excentrische aanslag Ø 60 / Ø 100 genitreerd
toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie

BAR N 28

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**21 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**25 €** •

Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad genitreerd
voor massa aansluiting, traploze rotatie

BAR N 28

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**25 €** •



Flex-aanslag 25x140 Staal verzinkt
sleufgat, voor kleine tussenruimtes

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**23 €** •



Flex-aanslag 25x156 Aluminium
sleufgat, voor kleine tussenruimtes

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**22 €** •

Universele aanslag 150 L / 200 L / 250 L genitreerd
sleufgat

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**37 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**44 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**46 €** •

Universele aanslag 150 L / 225 L Aluminium
sleufgat

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**39 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**56 €** •



Universele aanslag 225 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •



Universele aanslag 300 / 325 L / 500 / 525 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**56 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**58 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**75 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**72 €** •

Universele aanslag 225 L FDS met verend drukstuk gezwart
met verend drukstuk, Combinatie boor- en sleufgaten

100 B 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Universele aanslag 100 / 150 / 250 genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten, boringsafstand 50 mm

BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**24 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**30 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**44 €** •



Graden instelsjabloon genitreerd
inclusief 2x verbindingsstuk, traploze aanpassing van 0-90°

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**52 €** •



Universele aanslag 500 S / 750 S / 1000 S genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**78 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**99 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**112 €** •

Platte winkelhaak 175 / 500 gezwart
Combinatie boor- en sleufgaten

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**79 €** •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**198 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stop28

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, WS: Wanddikte, VB: Instelbereik, H: Hoogte

Aanslag- en winkelhaak 75 L / 175 VL genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**46 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**90 €** •

Aanslag- en winkelhaak 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**76 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**82 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**97 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**106 €** •



Aanslag- en winkelhaak 275 WL genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, sleufgat 200 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**106 €** •

Aanslag- en winkelhaak 175 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**108 €** •

Aanslag- en winkelhaak 175 WL genitreerd
sleufgat, in elke richting flexibel

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**97 €** •

Aanslag- en winkelhaak 200 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**117 €** •

Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G / 750 G genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**152 €** •
2-280162.N	links	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**198 €** •
2-280166.N	links	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •
2-280167.N	rechts	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •

Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 500 GK genitreerd
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280130.N	links	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •
2-280132.N	rechts	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •

Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •
2-280165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •

Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK genitreerd
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280136.N	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280144.N	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •
2-280146.N	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •

Aanslag- en winkelhaak 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, hardheid van genitreerd gietstaal wordt niet bereikt, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280121	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280138	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280139	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280140	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280141	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280148	links	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •
2-280149	rechts	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •

Hoekverbinding klein / groot gietijzer genitreerd
diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**214 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**286 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht

siegmund

Basisplaat met sleufgaten genitreerd
Combinatie van een vierkant met de glijdende basis maakt verschuiven in twee assen mogelijk, Materiaal: GGG40

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**308 €** •

Gradenwinkelhaak 275 genitreerd
traploze instelling van 0-180°

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**329 €** •

Universele instelbare hoekaanslag klein genitreerd
inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°

BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**359 €** •

Universele instelbare hoekaanslag groot genitreerd
traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen

BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**595 €** •

Opspanframe 300x200x100 genitreerd
boringsafstand 50 mm, Materiaal: GGG40

BAR N 28

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	rechts	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •
2-280301.N	links	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-square28

Opspanblok 400x350x200 plasmagenitreerd
5-zijdig, boringsafstand 50 mm

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**690 €** •

Verschuifbare winkelhaak genitreerd
vierzijdige tafelverlenging, tafelopbouw of aanslag, Materiaal: GGG40

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**254 €** •

Opspanrail genitreerd
veelzijdig verbindingselement

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**688 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.118 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.811 €** ○

U-balk 200x100 sleufgat plasmagenitreerd
met sleuf, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •

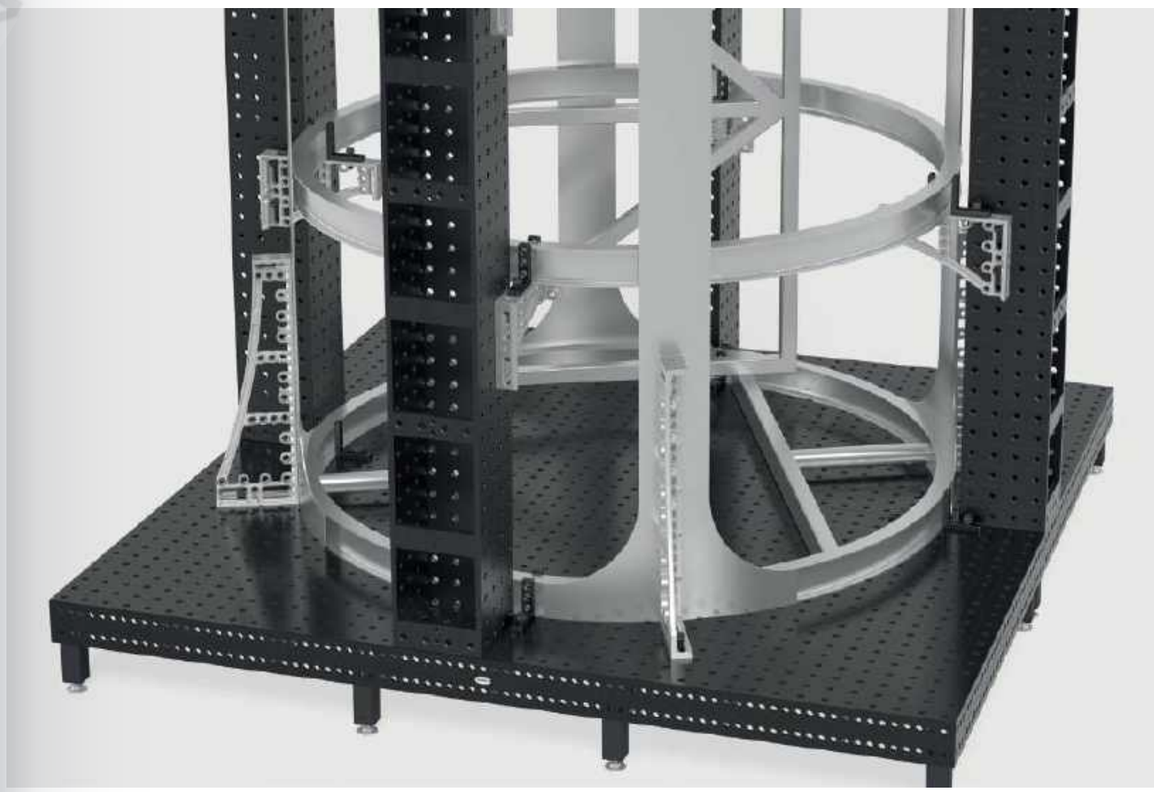

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SL: Pootlengten, MS: Materiaaldikte



U-balk 200x100 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 1000 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**411 €**	●
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**718 €**	●
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.086 €**	●
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.393 €**	●



U-balk 200x200 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**330 €**	●
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**404 €**	●
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**520 €**	●
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**660 €**	●
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**798 €**	●
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €**	●
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.097 €**	●
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.213 €**	●
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.255 €**	●
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.355 €**	●
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.473 €**	●
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.551 €**	●
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**1.904 €**	●
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.386 €**	●
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**2.956 €**	●



U-balk 200x200 Premium Light plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 800564), voor klemming met 280511 bouten Afstandhouder 800653.1.N is vereist, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**501 €**	●
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**848 €**	●
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.209 €**	●
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.490 €**	●

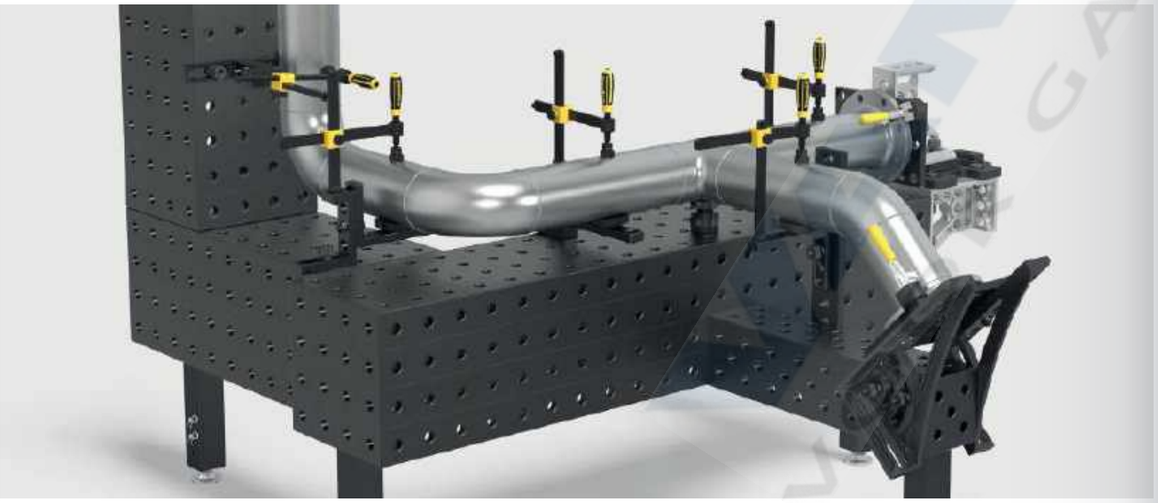

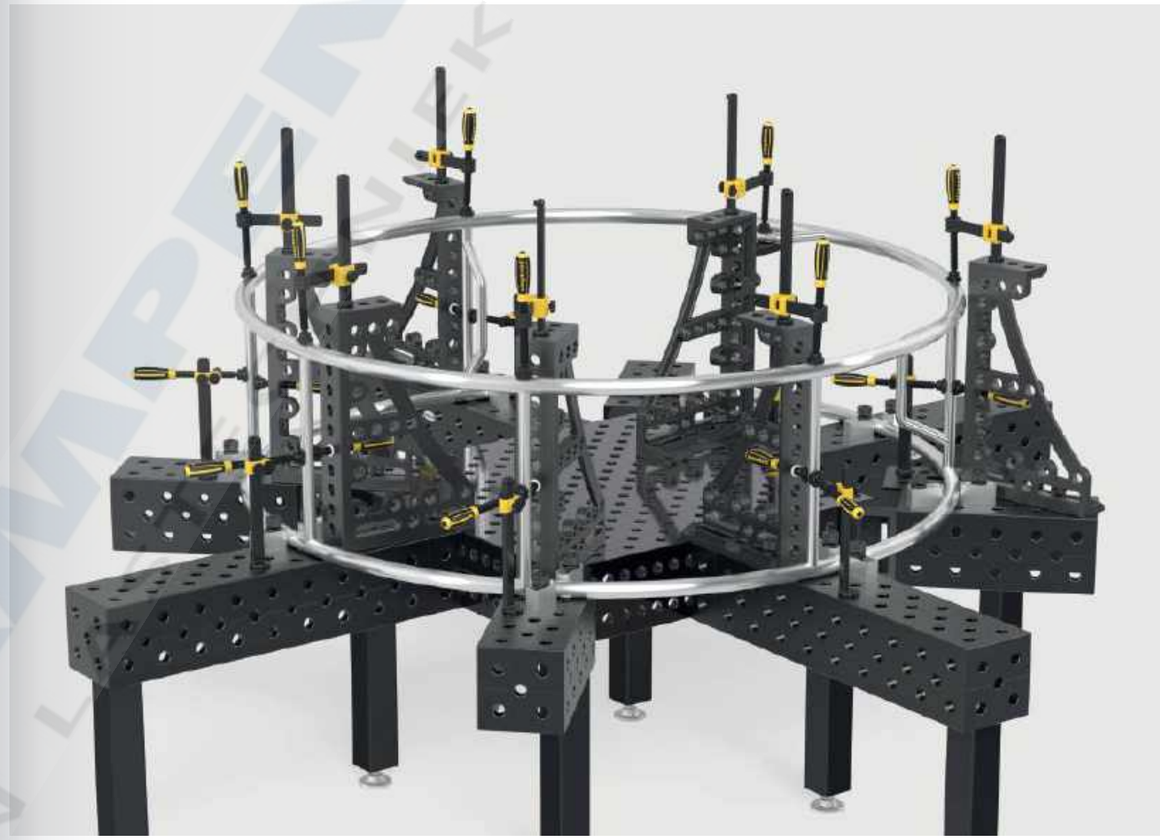



U-balk 400x200 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**811 €**	●
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €**	●
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**1.866 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.032 €**	●
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €**	●
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**2.920 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.591 €**	●
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**4.759 €**	○



U-balk 400x400 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 280563), vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Te gebruiken met voet 280371 op de funderingsrail, Diagonaalraster op aanvraag

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.248 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.082 €**	●
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.363 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.007 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**3.655 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**4.557 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**5.494 €**	●
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**7.451 €**	○

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht

siegmund

Aluminium profiel vierkant

- Snel klaar voor gebruik dankzij spanplaten aan de kopse kanten
- Flexibele bevestigingsmogelijkheden dankzij geïntegreerde zeskantgleuf
- Lichte constructie voor comfortabel gebruik
- Ideaal als tafelverlenging of extra verticaal spanvlak
- Kosten geoptimaliseerd door geïntegreerde componenten



Aluminium profiel vierkant 500x200x200 met zeskantgroef NEW

Spanplaat aan beide kopse kanten, met zeskantgroef HX14, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceerbus 000546 vereist), Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**239 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**335 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**400 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**465 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**562 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**725 €** •

T-gleufmoeren

Klemblok HX14 Standaard genitreerd

met M12 draad, bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, stel in de gewenste positie door deze in de sleuf aan de zijkant te steken

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Klemblok HX14 te roteren genitreerd

bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Klemblok HX14 lang genitreerd

met M12 draad

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-profile

Alu profiel Aanslag

Alu profiel Aanslag 200x50 mm (50 mm raster)

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceerbus 000546 vereist)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**52 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**81 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**94 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**114 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**151 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**187 €** •

Alu profiel Aanslag 200x50 mm (50 mm raster met sleuf)

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceerbus 000546 vereist)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**59 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**92 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**107 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**131 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**171 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**215 €** •

Toebehoren

Adapter voor schroefklemmen genitreerd

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	Basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	**14 €** •
2-AP280602.N	dubbel	105 mm	45 mm	0,65 kg	**16 €** •

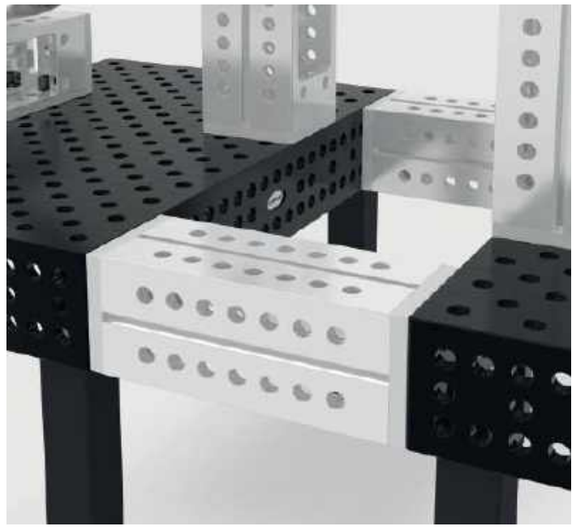

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Areal klembout gezwart

280590: Klembereik ongeveer 47-53 mm, 280590.3: Klembereik ongeveer 72-78 mm, 280590.4: Klembereik ongeveer 97-103 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	dubbel	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**59 €** •
2-280590.3	verdrievoudigen	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**63 €** •
2-280590.4	verviervoudigen	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**68 €** •

Areal klemschroef voor verzonken montage gezwart

verzonken verbinding van componenten, 280595: Klembereik ongeveer 47-53 mm, 280595.3: Klembereik ongeveer 72-78 mm, 280595.4: Klembereik ongeveer 97-103 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	dubbel	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**41 €** •
2-280595.3	verdrievoudigen	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**46 €** •
2-280595.4	verviervoudigen	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**51 €** •

Snelspanbout met gladde schacht gezwart

zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	dubbel	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	verdrievoudigen	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •
2-280515	verviervoudigen	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**62 €** •

Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	dubbel	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**33 €** •
2-AP280529	verdrievoudigen	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**39 €** •
2-AP280530	verviervoudigen	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**45 €** •

Verzonken spanbout Premium Light <-> Premium Light gezwart

opspanning van 2 componenten Premium Light (materiaaldikte 15 mm), verzonken verbinding van componenten, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**40 €** •

Verzonken spanbout gezwart

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	dubbel	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •
2-280529	verdrievoudigen	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**47 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Verbindingsbout met kraag gezwart

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	dubbel	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**25 €** •
2-280584	verdrievoudigen	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**30 €** •
2-280585	verviervoudigen	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**35 €** •

Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	dubbel	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**45 €** •
2-280525	verdrievoudigen	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**51 €** •

Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart

280571: Klembereik ongeveer 25-50 mm, 280573: Klembereik ongeveer 50-75 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	dubbel	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**56 €** •
2-280573	verdrievoudigen	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**69 €** •

Spanbout universeel gezwart

280532: Klembereik ongeveer 45-53 mm, 280533: Klembereik ongeveer 70-78 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	dubbel	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**54 €** •
2-280533	verdrievoudigen	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**60 €** •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, ZK1: Trekkracht (TK) Aluminium, Ø: Diameter

siegmund

Verbindingsbout XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light gezwart NEW

voor het verbinden van Siegmund Light-producten (15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen, vaste langdurige verbinding, gehard

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**21 €** •

Verbindingsbout XL / Siegmund <-> Siegmund Light gezwart NEW

voor het verbinden van Siegmund en Siegmund Light (25 mm en 15 mm materiaaldikte), niet geschikt voor aluminium profielen, vaste langdurige verbinding, gehard

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**21 €** •

Verbindingsbout XL gezwart NEW

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding, gehard

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	dubbel	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**21 €** •
2-280564	verdrievoudigen	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**26 €** •

Snelle klembout met handgreep gezwart

klemmen zonder gebruik van gereedschap, Klembereik 33-60 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**66 €** •

Pasbus gezwart

vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**14 €** •

Spanbout universeel Basic gezwart

280536: Klembereik ongeveer 42-57 mm, 280537: Klembereik ongeveer 67-82 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, boorgaten voor gebruik reinigen, niet geschikt voor aluminium profielen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	dubbel	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**44 €** •
2-280537	verdrievoudigen	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**49 €** •

Magnetische spanbout Aluminium

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**26 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**31 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**36 €** •

Afstandsring voor magneetspanner gezwart

afstand tussen twee klemelementen

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**7 €** •

Afstandsring voor Premium Light verpakt per 4 genitreerd

afstand tussen twee klemelementen, is vereist voor klemming op materiaaldikte 15 mm met bout 280511, Leveringsomvang: 4 stuks

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, ZK: Trekkracht (TK) Staal, AM: Aandraaimoment Staal, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, SF: Aslengte, HK: max. klemkracht, MS: Materiaaldikte

Professional Spanklem genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**76 €** •

Professional Spanklem XL genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**87 €** •

Professional Spanklem 45°/90° genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, traploos draaien van 0-360°, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**71 €** •

Professional Snelspanklem genitreerd

verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**98 €** •

Basic snelspanklem met ronde buis 180° gezwart / genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, Klemmen onder een hoek van 180°, bevestiging met een stelring

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**64 €** •

Pijpklem universeel gezwart / genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**77 €** •

Basic snelspanklem met ronde buis 90° genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Klemmen onder een hoek van 90°, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, traploos draaien van 0-360°, bevestiging met een stelring

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**52 €** •

Verticale spanner

voor spanklemmen: 280611.1, 280611.2, bruikbaar in boorgat met draadbus 280618.N, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**74 €** •

Professional Spanklem met snelspanner

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**107 €** •

Professional Spanklem 45°/90° met snelspanner

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 16 mm, Trapeziumdraad spindel 20x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**105 €** •



C verlenging voor spanklemmen genitreerd

In combinatie met: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**18 €** •

Snelspanklem conventioneel

Klemmen ongeacht het gatenpatroon

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**62 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**71 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**84 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**89 €** •

B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht, L: Lengte

Snelspanklem 100
Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**64 €** •

Snelspanklem 160
Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Verticale klem 1800 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**48 €** •
			In plaats van 52 €

Verticale klem 2200 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**52 €** •
			In plaats van 55 €

Horizontale klem 1800 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**46 €** •
			In plaats van 49 €

Horizontale klem 3000 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**53 €** •
			In plaats van 56 €

Horizontale spanner 2500 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**59 €** •
			In plaats van 63 €

Horizontale spanner 4000 met adapter
Adapter CS280715.4, voor systeemboorgat 28 mm

28

	SP	G	Actieprijs
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**74 €** •
			In plaats van 79 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-clamp28

Draadbus Tr 20x4 genitreerd
voor 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapeziumdraad 20x4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**7 €** •

Draadbus Tr 12x3 gezwart
trapeziumdraad 12x3 mm voor 16 mm spindels, kan in elke systeemboring worden gebruikt

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**9 €** •

Prisma voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**10 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**14 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**12 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**18 €** •

Drukring rond voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 16 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**14 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**12 €** •

Drukring onbewerkt voor spanklemmen blank
voor spindel met kogeldiameter 16 mm, compatibel met 28 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**14 €** •

Duo prisma Ø 40
voor spindel met kogeldiameter 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**20 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**22 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**22 €** •

Spanbrug 2P voor spanklemmen
2 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 2 kogelpennen, 2 prisma's

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**48 €** •

Spanbrug 3P voor spanklemmen
3 gelijktijdige spanpunten, Verwisselbaar prisma, Levering bevat: 1 klembrug, 3 kogelpennen, 3 prisma's

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**60 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht, Ø: Diameter

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht
M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**28 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**33 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**36 €** •

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht
M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**38 €** •

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht
M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**31 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**36 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht
M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**38 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**44 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**46 €** •

Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht
M16 schroefdraad voor verlenging (artikelnummer 280649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**53 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**64 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**72 €** •

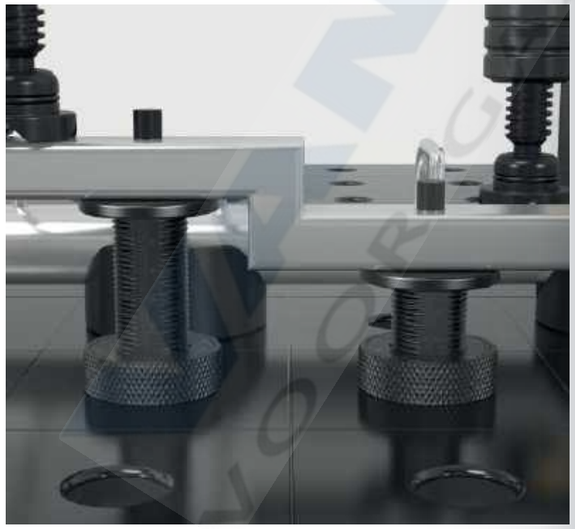

Spankegel gezwart
voor opname van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**35 €** •

Schroef onderlegstuk Ø 80 gezwart
Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 280821 en prisma-extensies

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**79 €** •

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart
inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**48 €** •

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Prisma-uitbreiding met verzonken schroef genitreerd
voor het bevestigen van prisma's in gaten

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**10 €** •

Prisma-uitbreiding gezwart
Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 280821 en schroefvoet 280822

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**15 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**18 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**24 €** •

Oplegset 11-delig gezwart
om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**52 €** •

Opbouwtoren gezwart
variabel steunvlak, met M10 draad

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**26 €** •

Set ringen
deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**26 €** •

Draadbus voor M16 draad gezwart
voor afstandsstukken

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**15 €** •

Afstandhouder 100
Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**39 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**44 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**47 €** •



Afstandhouder 150
Te gebruiken met draadbus 280825 in hoeken of aanslagen, M16 schroefdraad

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**41 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**45 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**49 €** •

Verlengbuis
voor multi-span oplegtoren

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**53 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**60 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**67 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**77 €** •



Plaat klein / groot
voor multi-span oplegtoren

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**26 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**40 €** •

Gietijzerkruis
voor multi-span oplegtoren, Compatibele horizontale staanders: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**32 €** •

Voor een toren hebt u de volgende onderdelen nodig:

1. Verlengbuis (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Plaat voor multi-span oplegtoren (280646 / 280646.5)
3. Gietijzerkruis (280617.5H)
4. Horizontale steun (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Draadbus (280618.N)
6. Spanningsregelaars (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Prisma voor spanklemmen (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Lengte, G: Gewicht, Ø: Diameter, H: Hoogte, B: Breedte

siegmund



Toebehorenwagen poedergecoat
Totale gewicht 240 kg

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Afdekhoes
voor toebehorenwagen 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**267 €** •



Toebehorenwagen compact poedergecoat
handig opbergen onder de lastafel

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**727 €** •

Afdekhoes
voor toebehorenwagen compact 280911

28

	G	
2-280916	3,20 kg	**267 €** •

Onderdelenwand poedergecoat
installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**277 €** •

Module voor onderdelenwand poedergecoat
voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**79 €** •

Module voor onderdelenwand zonder hulzen poedergecoat
voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**53 €** •

Opnamepen voor onderdelenwand gezwart

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •

Afschermingswand
montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Massa-aansluiting Komfort
garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Standaard voor laspistool gezwart
kan worden gepositioneerd in een boring

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**30 €** •

Zeskant sleutel Grootte 6
geel

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**15 €** •

Zeskant sleutel Grootte 14
voor het aandraaien van de positioneringsbouten en grote universele u-balken

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**15 €** •

Borstel Ø 30 met beschermkap
Voor het reinigen van boringen

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**20 €** •

Borstel Ø 30 voor boringen / verpakt per 10
Voor het reinigen van boringen

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**60 €** •

Draag beugel
voor veilig vervoeren van Siegmund-lastafels en U-hoeken, Voor bevestiging: Systeem 28: 4x 280511, Systeem 22: 4x 002822, Draagvermogen: 3000 kg (axiale belasting)

NEW

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Basic

Sub Table Box afsluitbaar voor Basic
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box afsluitbaar
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Compatibel met PLUS-tafels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Configuratie



Lade met cliprail
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

siegmund

Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Bakken set 125 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 28
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 280511, 1x Bakken set 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**370 €** •

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Bakken set 150 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 28
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 280511, 1x Bakken set 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**444 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma

G: Gewicht, SP: Max. spankracht

Richt- en klempers Systeem 28
drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.073 €** •

Speciale hoek Systeem 28
als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**97 €** •

Drukstuk
000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Stempel 90° met verlengpijp
om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Pijpadapter POM-C
voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000703.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000703.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000703.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Pijpbuigplug POM-C
voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000704.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000704.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000704.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Tegenblok POM-C
als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160515 / 220515 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), voor buizen Ø 21,4 mm: 000705.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000705.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000705.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Stopcontact
voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**21 €** •

Product aanbeveling

Basic-Set
Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Actieprijs
2-280783	1,98 kg	**109 €** •
		In plaats van 137 €

Pijprichtset voor Ø 21,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)

28

	G	Actieprijs
2-280782.1	1,29 kg	**159 €** •
		In plaats van 199 €

Pijprichtset voor Ø 26,9
Inbegrepen in de set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)

28

	G	Actieprijs
2-280782.4	1,26 kg	**158 €** •
		In plaats van 197 €

Pijprichtset voor Ø 33,7
Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)

28

	G	Actieprijs
2-280782.2	1,17 kg	**155 €** •
		In plaats van 194 €

Pijprichtset voor Ø 42,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, bevestig met bout 280513 (niet bij de levering inbegrepen)

28

	G	Actieprijs
2-280782.3	1,06 kg	**150 €** •
		In plaats van 187 €

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, Ø: Diameter

siegmund

Railsysteem Standaard

- Gestandaardiseerde spoorbreedte
- 3 tafelformaten
- 1 verbindingsframe
- Geharde en tegen roest beschermde rails
- Moeiteloze beweging op de rail
- Snelle levering, alle standaard artikelen zijn op voorraad
- Montage in- of op de vloer
- gestructureerde werkplaats met veel opspanmogelijkheden
- Systeem 16 / Systeem 22: op aanvraag



Funderingsrail met ronde rail plasmagenitreerd
Geharde en tegen roest beschermde rails, Montage in- of op de vloer

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.072 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.536 €** •



Verbindingsframe SB 1800x900 met profielroller
Standaard frame voor tafelbladen met spoorbreedte 1800x900, Omkeerbaar wiel afhankelijk van looprichting, Verbinding van tafelblad en verbindingsframe met 4x 280528, Montage op de rail met 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.130 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.403 €** •



Professional Extreme 8.7 tafelblad SB 1800x900
Alleen compatibel met aansluitframe SB 1800x900

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**4.573 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**5.888 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**8.440 €** •

Nieuw railsysteem

Met ons standaard railsysteem werk je met slechts één verbindingsframe met dezelfde spoorbreedte, ongeacht de gekozen tafelgrootte.

U-balk SB 1800

U-balk 200x200 SB 1800 plasmagenitreerd
met voetplaten voor spoorbreedte 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.551 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**1.904 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.386 €** •

U-balk 400x200 SB 1800 plasmagenitreerd
met voetplaten voor spoorbreedte 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**2.920 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.591 €** •

U-balk SB 900

U-balk 200x200 SB 900 plasmagenitreerd
met voetplaten voor spoorbreedte 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.097 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.255 €** •

U-balk 400x200 SB 900 plasmagenitreerd
met voetplaten voor spoorbreedte 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**1.866 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.032 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, MS: Materiaaldikte

siegmund

Poot met roller aan de binnenkant

Poot met roller aan de binnenkant voor U-balk 200x200
Verbinding van U-beugel en basis met profielrol met 2x 280528, Montage op de rail met 2x 280513, met bescherming tegen kantelen

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**764 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**868 €** •

Poot met roller aan de binnenkant voor U-balk 400x200
Verbinding van U-beugel en basis met profielrol met 2x 280528, Montage op de rail met 2x 280513, met bescherming tegen kantelen

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**926 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.018 €** •

Product aanbeveling

Stopbout voor railsysteem gezwart
met rubberen buffer, is bevestigd aan de uiteinden van respectievelijk de draagrail en de funderingsrail, Voorkomt het uitrijden van de ronde rail en beperkt de loopweg, Plat ontwerp voor een lage storingscontour

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**14 €** •

Verzonken spanbout gezwart
verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •

Snelspanbout met gladde schacht gezwart
zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium

MIDDELZWARE CONSTRUCTIE

Voor licht tot middelzware lasconstructies raden we ons Systeem 22 aan. Voor iedereen die niet kan beslissen.

Aanbevolen draagvermogen tot 3000 kg
max. 1500 kg per voet Basisuitrusting

Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger. Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

siegmund

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Zijwanden 150 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.756 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.264 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.282 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.228 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**2.888 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**3.724 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.430 €**	4-220040.P	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling leverbaar zonder plasma nitrering of met diagonaal raster: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poothoogte	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

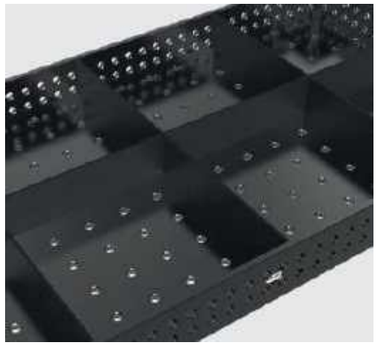



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

siegmund

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Zijwanden 150 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.036 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.032 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.628 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.653 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**3.755 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.356 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**3.923 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**5.496 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.346 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.345 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**10.549 €**	4-220055.XD7	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poothoogte	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

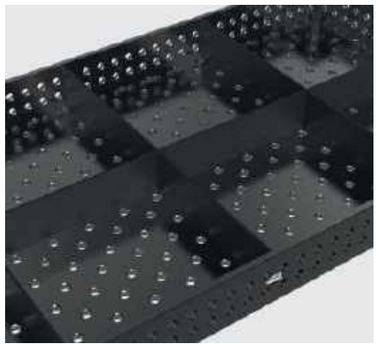



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
- Boring Ø 22 mm, Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Zijwanden 250 mm, Boringen aan tafelzijwand 4 rijen met 50 mm tussenruimte
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**2.904 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**2.931 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**3.709 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**4.769 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**7.304 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**11.570 €**	4-220055.XD7PL	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 3000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Draaglast per poot	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poothoogte	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Fijninstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**68 €**	**69 €**	**93 €**	**114 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer

Hefplatform 2010
voor 2000x1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Hefplatform 2012
voor 2000x1200 tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Hefplatform 2412
voor 2400x1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Hefplatform 3015
voor 3000x1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**9.179 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**9.647 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**10.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**10.454 €**	4-HB220060.XD7	•

Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**10.595 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**11.217 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**11.640 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000x1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 17 – 19 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990x1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34~45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**16.261 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**17.176 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**18.135 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Lengte, B: Breedte, G: Gewicht

siegmund

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**1.885 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.218 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.770 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.119 €**	2-DS224211.PD	•

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.014 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.347 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.899 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.248 €**	2-DM224211.PD	•

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken. Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.

Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel
Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken,
Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-rotating

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.168 €**	2-HT224004.P	•

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 750 tot 1050 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**4.639 €**	2-HS220035.P	•

Product aanbeveling

Extra set, draagvermogen 1700 kg
Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg,
Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Siegmund Workstation 1208

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 18 mm
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1208

Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	**1.273 €** •
					In plaats van 1.294 €

Siegmund Workstation 1208 inclusief legborden

Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 1x 224030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 224635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	**1.396 €** •
					In plaats van 1.424 €

Siegmund Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden

Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	**1.664 €** •
					In plaats van 1.689 €

Siegmund Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden

Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 224004.P Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	**2.055 €** •
					In plaats van 2.085 €

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 18 mm
- Boring Ø 22 mm
- Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1212

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	**1.584 €** •
					In plaats van 1.602 €

Siegmund Workstation 1212 inclusief legborden

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 1x 224630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 224635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	**1.715 €** •
					In plaats van 1.742 €

Siegmund Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	**1.981 €** •
					In plaats van 2.005 €

Siegmund Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden

Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 224034.P Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	**2.379 €** •
					In plaats van 2.408 €

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212

schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •

Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212

poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

Achtzijdige tafel 150

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**4.704 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.396 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.025 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**8.717 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**9.408 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**10.100 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**10.960 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**10.792 €** ○

Achthoekige plaat

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (220500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.213 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**2.766 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.320 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.185 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.265 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**5.581 €** ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet
Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.
Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een manipulator tebevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat
voor achthoekige tafels met zijwand

16 22 28

0-940000	**654 €** ○

Meerprijs aanpassing van de boorpatroon
voor achthoekige platen

16 22 28

0-940000.1	**486 €** ○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Excentrische aanslag Ø 60 met M10 draad genitreerd
voor massa aansluiting, traploze rotatie

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**22 €** •

Excentrische aanslag Ø 100 genitreerd
toepasbaar als steunpunt, traploze rotatie

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**23 €** •

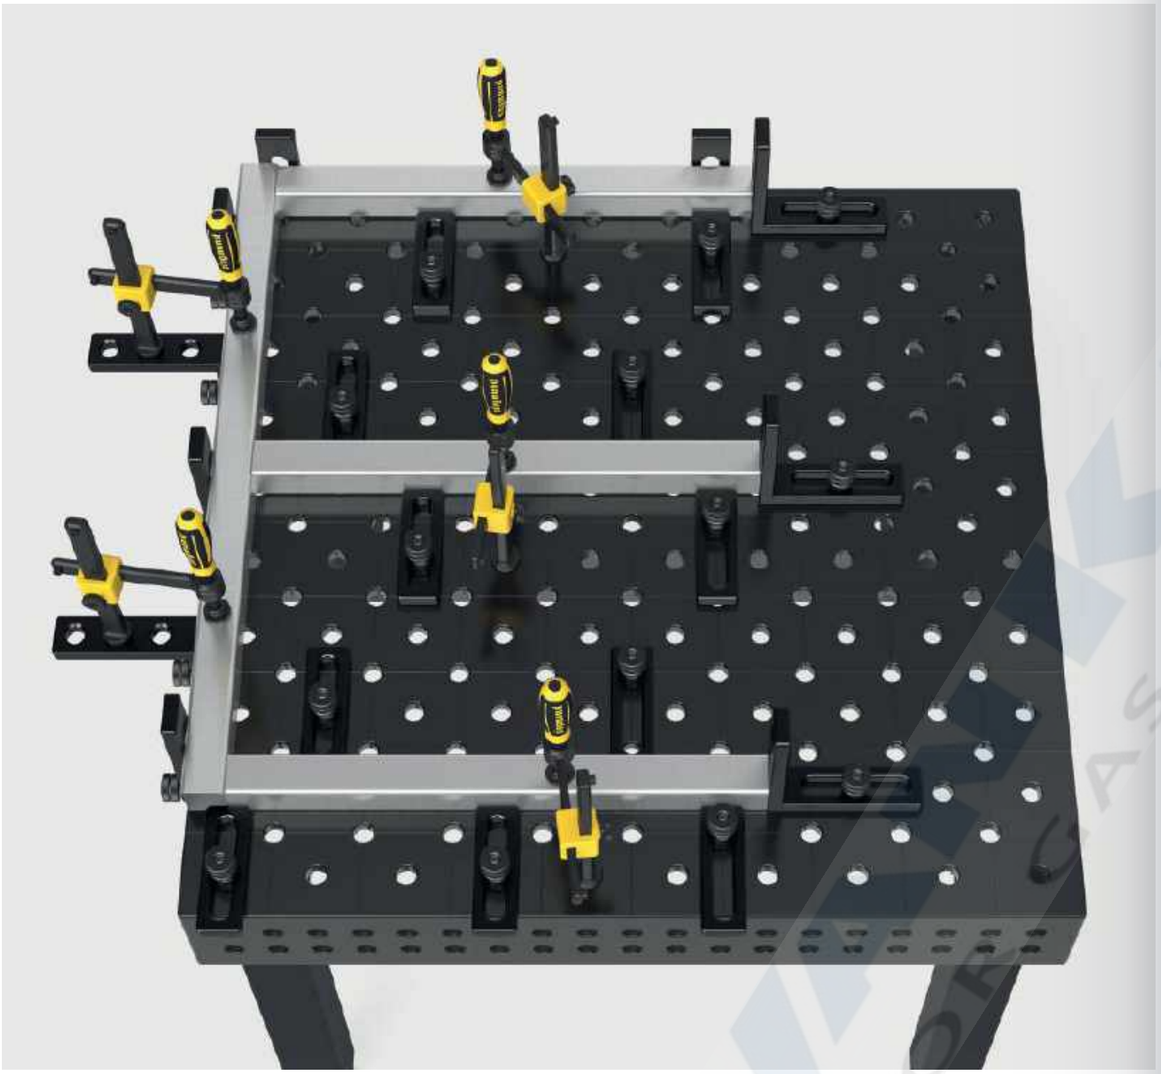

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stop22

Universele aanslag 150 L genitreerd
sleufgat

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**31 €** •

Universele aanslag 225 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**48 €** •

Universele aanslag 300 genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**54 €** •

Universele aanslag 500 S genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**77 €** •

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, VB: Instelbereik

siegmund

Aanslag- en winkelhaak 175 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**72 €** •

Aanslag- en winkelhaak 175 VL genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**64 €** •

Aanslag- en winkelhaak 175 WL genitreerd
sleufgat, in elke richting flexibel

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**72 €** •



Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**100 €** •
2-220162.N	links	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**131 €** •



Aanslag- en winkelhaak 300x195 genitreerd

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**85 €** •

Aanslag- en winkelhaak 300 GK genitreerd
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •
2-220126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •



Aanslag- en winkelhaak 500 G met draaibare hoek genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •
2-220165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •

Aanslag- en winkelhaak 600 GK / 800 GK genitreerd
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	links	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220136.N	rechts	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220144.N	links	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •
2-220146.N	rechts	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •

Hoekverbinding standaard genitreerd
diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**228 €** •

Universele instelbare hoekaanslag groot gezwart
traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 14 mm inbussleutel (280854) niet inbegrepen

	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**558 €** •

U-balk 200x150 plasmagenitreerd
voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 220563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**355 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**473 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**774 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.041 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.336 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, SL: Pootlengten

siegmund

Aluminium profiel vierkant

- Snel klaar voor gebruik dankzij spanplaten aan de kopse kanten
- Flexibele bevestigingsmogelijkheden dankzij geïntegreerde zeskantgleuf
- Lichte constructie voor comfortabel gebruik
- Ideaal als tafelverlenging of extra verticaal spanvlak
- Kosten geoptimaliseerd door geïntegreerde componenten



Aluminium profiel vierkant 500x200x200 met zeskantgroef NEW

Spanplaat aan beide kopse kanten, met zeskantgroef HX14, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceer bus 000542 vereist), Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**219 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**310 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**371 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**432 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**523 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**676 €** •

T-gleufmoeren

Klemblok HX14 Standaard genitreerd

met M12 draad, bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, stel in de gewenste positie door deze in de sleuf aan de zijkant te steken

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Klemblok HX14 te roteren genitreerd

bevestiging van accessoires met M12-schroefdraad, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Klemblok HX14 lang genitreerd

met M12 draad

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-profile

Alu profiel Aanslag



Alu profiel Aanslag 200x36 mm (50 mm raster)

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceer bus 000542 vereist)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**43 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**64 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**76 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**92 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**122 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**152 €** •



Alu profiel Aanslag 200x36 mm (50 mm raster met sleuf)

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist (2x reduceer bus 000542 vereist)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**48 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**74 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**86 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**106 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**138 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**173 €** •

Toebehoren

Adapter voor schroefklemmen genitreerd

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	Basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	**13 €** •
2-AP220602.N	dubbel	81 mm	35 mm	0,32 kg	**15 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Areal klembout gezwart

220590: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220590.3: Klembereik ongeveer 51-57 mm, 220590.4: Klembereik ongeveer 69-75 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	dubbel	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**48 €** •
2-220590.3	verdrievoudigen	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**53 €** •
2-220590.4	verviervoudigen	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**58 €** •

Areal klemschroef voor verzonken montage gezwart

verzonken verbinding van componenten, 220595: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220595.3: Klembereik ongeveer 51-57 mm, 220595.4: Klembereik ongeveer 69-75 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	dubbel	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**39 €** •
2-220595.3	verdrievoudigen	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**44 €** •
2-220595.4	verviervoudigen	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**48 €** •

Snelspanbout met gladde schacht gezwart

zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	dubbel	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40 €** •
2-220513	verdrievoudigen	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**51 €** •
2-220515	verviervoudigen	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**61 €** •

Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	dubbel	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**31 €** •
2-AP220529	verdrievoudigen	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**37 €** •
2-AP220530	verviervoudigen	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**43 €** •

Verzonken spanbout gezwart

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	dubbel	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**37 €** •
2-220529	verdrievoudigen	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**43 €** •

Verbindingsbout met kraag gezwart

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	dubbel	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**21 €** •
2-220584	verdrievoudigen	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**26 €** •
2-220585	verviervoudigen	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**32 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	dubbel	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**37 €** •
2-220525	verdrievoudigen	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**43 €** •

Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart

220571: Klembereik ongeveer 18-36 mm, 220573: Klembereik ongeveer 36-54 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	dubbel	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**46 €** •
2-220573	verdrievoudigen	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**55 €** •

Spanbout universeel gezwart

220532: Klembereik ongeveer 33-39 mm, 220533: Klembereik ongeveer 51-57 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	dubbel	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**44 €** •
2-220533	verdrievoudigen	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**49 €** •

Verbindingsbout XL gezwart

NEW

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding, gehard

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	dubbel	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**19 €** •

Magnetische spanbout Aluminium

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**20 €** •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, ZK1: Trekkracht (TK) Aluminium, SF: Aslengte, HK: max. klemkracht

Professional Spanklem gezwart / genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, verticaalsteunen zijn gehard

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**62 €** •

Professional Spanklem 45°/90° genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, traploos draaien van 0-360°, verticaalsteunen zijn gehard

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**58 €** •

Professional Snelspanklem gezwart / genitreerd

verticaalsteunen zijn gehard

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	**94 €** •

Pijpklem universeel gezwart / genitreerd

Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 10 mm, Trapeziumdraad spindel 16x4 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**68 €** •

Draadbus gezwart

voor 220610.1, trapeziumdraad 16x4 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**7 €** •

Prisma voor spanklemmen

voor spindel met kogeldiameter 10 mm, compatibel met 22 gaten en klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**9 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**13 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**8 €** •

Duo prisma Ø 40

voor spindel met kogeldiameter 10 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**18 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**17 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-clamp22

Snelspanklem 100

Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Snelspanklem 160

Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Verticale klem 1800 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**48 €** •
			In plaats van 52 €

Verticale klem 2200 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**52 €** •
			In plaats van 55 €

Horizontale klem 1800 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**46 €** •
			In plaats van 49 €

Horizontale klem 3000 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**53 €** •
			In plaats van 56 €

Horizontale spanner 2500 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**59 €** •
			In plaats van 63 €

Horizontale spanner 4000 met adapter

Adapter CS220715.4, voor systeemboorgat 22 mm

22

	SP	G	Actieprijs
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**74 €** •
			In plaats van 79 €

B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht, Ø: Diameter, L: Lengte

siegmund

Prisma Ø 50 135° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**28 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**33 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**36 €** •

Vario prisma Ø 50 90° / 120° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**38 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**38 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prisma Ø 60 135° met schroefbare schacht gezwart

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis tot Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**31 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**36 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**38 €** •

Prisma Ø 80 90° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**38 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**44 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**46 €** •



Prisma Ø 120 157° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 220649), voor buisprofiel tot Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**49 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**64 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**69 €** •

Schroef onderlegstuk Ø 80 gezwart

Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 75-110 mm, Te combineren met ondersteuningsset 220821 en prisma-extensies

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**59 €** •

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart

inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**46 €** •

Prisma-uitbreiding met verzonken schroef gezwart

voor het bevestigen van prisma's in gaten

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**7 €** •

Oplegset 11-delig gezwart

om een hoogteverschil van 1-100 mm te compenseren, met M10 draad

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**48 €** •

Opbouwtoren gezwart

variabel steunvlak, met M10 draad

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**24 €** •

Set ringen

deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusief 1/10" duimring 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**24 €** •

Prisma-uitbreiding gezwart

Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 220821 en schroefvoet 220822

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**9 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**17 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**21 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**24 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte

siegmund



Toebehorenwagen poedergecoat
Totale gewicht 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Afschermingswand
montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Borstel Ø 24 met beschermkap
Voor het reinigen van boringen

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**18 €** •

Borstel Ø 24 voor boringen / verpakt per 10
Voor het reinigen van boringen

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**58 €** •

Zeskant sleutel Grootte 5
geel

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**15 €** •

Standaard voor laspistool gezwart
kan worden gepositioneerd in een boring

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**24 €** •

Massa-aansluiting Komfort
garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Draag beugel
voor veilig vervoeren van Siegmund-lastafels en U-hoeken, Voor bevestiging: Systeem 28: 4x 280511, Systeem 22: 4x 002822, Draagvermogen: 3000 kg (axiale belasting)

NEW

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box afsluitbaar
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Configuratie

Lade met cliprail
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

siegmund

Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Bakken set 125 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 22
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 220513, 2x Verloopbus 000544, 1x Bakken set 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**396 €** •

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Bakken set 150 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 22
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 220513, 2x Verloopbus 000544, 1x Bakken set 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**470 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma

G: Gewicht, SP: Max. spankracht

Richt- en klempers Systeem 22
drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.073 €** •

Speciale hoek Systeem 22
als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**72 €** •

Drukstuk
000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Stempel 90° met verlengpijp
om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Pijpadapter POM-C
voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000703.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000703.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000703.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Pijpbuigplug POM-C
voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000704.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000704.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000704.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Tegenblok POM-C
als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160515 / 220515 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), voor buizen Ø 21,4 mm: 000705.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000705.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000705.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Stopcontact
voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**18 €** •

Product aanbeveling

Basic-Set
Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Actieprijs
2-220783	1,77 kg	**90 €** •
		In plaats van 113 €

Pijprichtset voor Ø 21,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)

22

	G	Actieprijs
2-220782.1	1,55 kg	**155 €** •
		In plaats van 194 €

Pijprichtset voor Ø 26,9
Inbegrepen in de set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)

22

	G	Actieprijs
2-220782.4	1,52 kg	**153 €** •
		In plaats van 191 €

Pijprichtset voor Ø 33,7
Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)

22

	G	Actieprijs
2-220782.2	1,43 kg	**152 €** •
		In plaats van 190 €

Pijprichtset voor Ø 42,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Bevestig met bout 220515 (niet bij de levering inbegrepen)

22

	G	Actieprijs
2-220782.3	1,32 kg	**146 €** •
		In plaats van 183 €

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, Ø: Diameter

LICHTE CONSTRUCTIES

Voor lichte constructie en plaatwerk,
zoals balustrades of frameconstructies,
is ons Systeem 16 de juiste keuze.

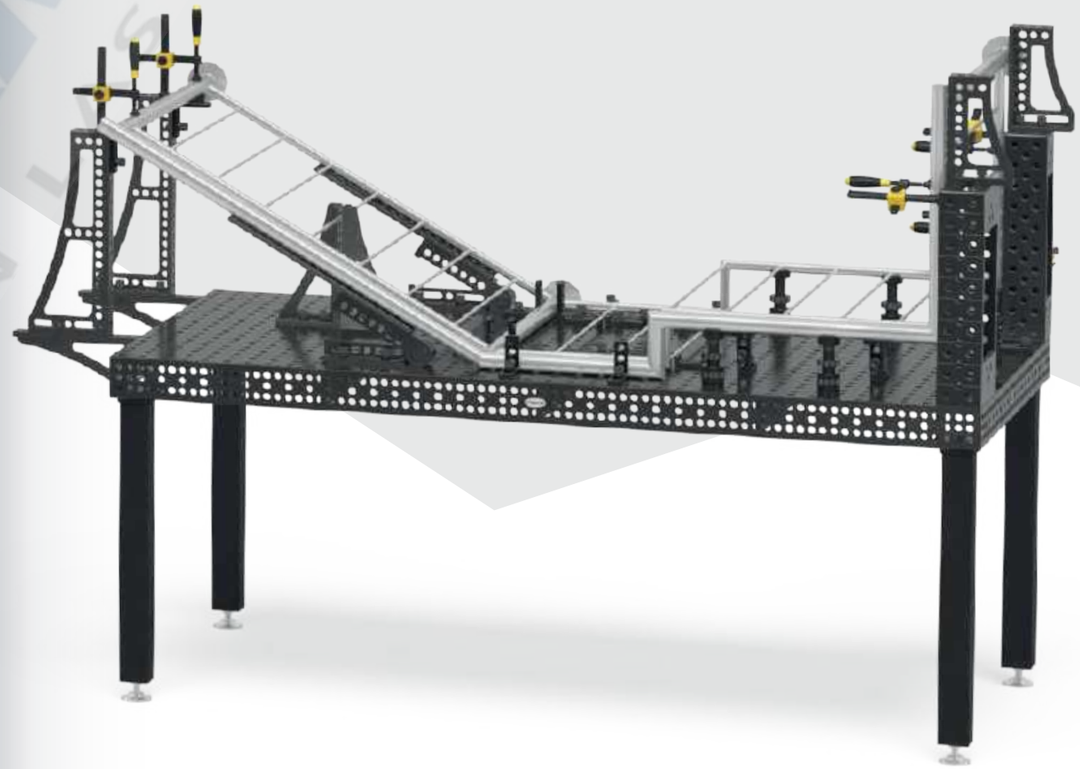

Aanbevolen
draagvermogen tot 2000 kg
max. 1000 kg per voet Basisuitrusting

Het draagvermogen hangt af van het type en het aantal tafelpoten. De afzonderlijke componenten zijn aanzienlijk hoger.
Op basis van onze ervaring raden we voor jouw veiligheid de aangegeven belastingen aan.

siegmund

Basic 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 50 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.326 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.326 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.728 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**1.849 €**	4-161035.P	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 1000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Tafelpoten

	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Poothoogte	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fijninstelling	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten. Wegens kiepgevaar niet toegestaan bij een tafel van 1200x800 mm.

Basic sets

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**873 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.447 €**	•

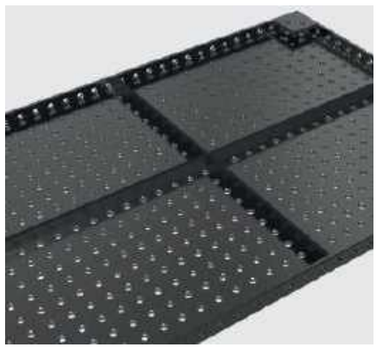

VAN AMPEN LASTECHNIEK DOORGASTEN

siegmund

Professional 750

- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 100 mm, Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.029 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.151 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**2.869 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**3.931 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.172 €**	4-160040.P	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)

www.siegmund.com/
F-table75016

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Poothoogte	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

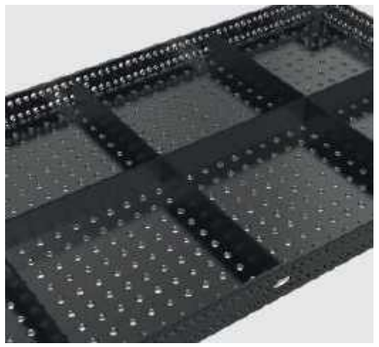

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

siegmund

Professional Extreme 8.7

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 100 mm, Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.354 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.793 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	**1.916 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.352 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.474 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.294 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.244 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**3.897 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**4.569 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**5.702 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**9.382 €**	4-160055.X7D	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Poothoogte	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten en door kiepgevaar niet aanbevolen bij 1000x500 mm en 1200x800 mm.

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

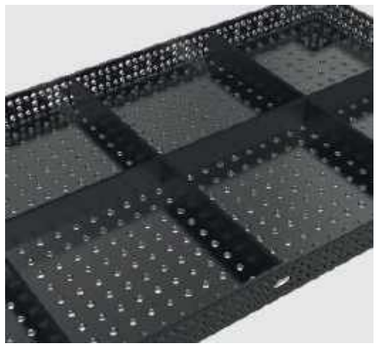

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

siegmund

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
- Boring Ø 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Zijwanden 150 mm, Boringen aan tafelzijwand 3 rijen met 25 mm tussenruimte, 2 rijen met 50 mm tussenruimte
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N
- incl. standaard poot

Tafelgrootte	Poten	Gewicht			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.612 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.721 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.611 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.075 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.297 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**10.372 €**	4-160055.X7PL	•

Gewicht = Wisselplaat + Pallet + Standaard poot
Maximale totale draaglast met 4 poten: 2000 kg bij gelijkmatige gewichtsverdeling. (Gegevens voor standaard poot)
Alle tafels zijn op bestelling verkrijgbaar zonder plasmanitrering: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Tafelpoten

	Standaard	Standaard	Hoogte verstelbaar	Zwenkwiel en rem	Hoogte verstelbaar met zwenkwiel en rem	Vloerverankering
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Draaglast per poot	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Poothoogte	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Fijninstelling	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	Alternatief	**55 €**	**60 €**	**92 €**	**53 €**

Werkhoogte = hoogte van de tafelpoot + hoogte van de tafelzijwand
De aangegeven draaglast betreft zich op de statische belasting. Poten met zwenkwiel: Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

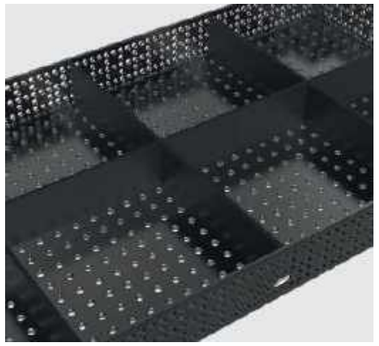

Sets

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
		200 mm / 35-125 mm	200 mm / 360°	90°/120°	53 mm	80 mm	115 mm	25 mm	90 mm	300 mm	250 mm	500 mm	750 mm	560 mm / 680 mm	FOR FREE		
1	4-163100	4x			12x		4x	4x	4x						1x	**1.067 €**	•
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x	6x	2x					1x	**1.908 €**	•
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x	8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Siegmund heftafel

- met 2 hef cilinders
- hoge belastbaarheid
- eenvoudige bediening
- massieve scharen en staalrollen
- klemveiligheid profiel
- Montage in- of op de vloer

Hefplatform 2010
voor 2000x1000 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Hefplatform 2012
voor 2000x1200 tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Hefplatform 2412
voor 2400x1200 mm tafel, minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm, Heftijd belast: 45~55 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Hefplatform 3015
voor 3000x1500 mm tafel, minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm, Heftijd belast: 35~45 Sekonden, Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg, Inclusief isolatieplaten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Hefplatform 2010 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1000 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x990 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 470 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**9.160 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**9.535 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**9.902 €**	4-HB160020.X7PL	•

Hefplatform 2012 met lastafel

- incl. lastafel 2000x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 1990x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 490 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**10.428 €**	4-HB160060.X7D	•

Hefplatform 2412 met lastafel

- incl. lastafel 2400x1200 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2390x1190 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 530 kg
- minimale bouwhoogte 330 mm, Max. hefhoogte: 1100 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 4000 kg
- Heftijd belast: 45~55 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**10.802 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**11.440 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**11.946 €**	4-HB160030.X7PL	•

Hefplatform 3015 met lastafel

- incl. lastafel 3000x1500 mm en isolatieplaten
- Materiaaldikte Wisselplaat ongeveer 11,5 – 13 mm
- Afmetingen (L x B): ongeveer 2990x1490 mm
- Gewicht (Zonder tafel) ongeveer 865 kg
- minimale bouwhoogte 430 mm, Max. hefhoogte: 650 mm
- Werkhoogte komt overeen met totale hoogte plus zijwand
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (Zonder tafel) 6000 kg
- Heftijd belast: 34~45 Sekonden
- Vermogen 2,2 kW, Voedingsspanning 400 V 50 Hz

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**16.003 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**16.533 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**17.128 €**	4-HB160040.X7PL	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Lengte, B: Breedte, G: Gewicht

siegmund

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Stationair

- Afmetingen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.101 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.101 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.503 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.695 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.673 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.019 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.739 €**	2-DS164210.X7	•

Roterende tafel in hoogte verstelbaar Mobiel

- Afmetingen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 70 kg
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1100 mm
- Vanwege het kantelgevaar adviseren wij uitsluitend de volgende maten
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.230 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.230 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.632 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.824 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.802 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.148 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.868 €**	2-DM164210.X7	•

Magnetische massaaansluiting

Magnetische massa-aansluiting met draaidoorvoer voor een hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken. Dankzij de snelle en gemakkelijke aarding is er geen gedraai meer in de kabel. De verbinding kan worden vastgeklemd of bedraad. In combinatie met een adapterplaat en verzonken schroef is hij perfect geschikt als retrofitset voor manipulator of draaitafel.

Magnetische massaaansluiting voor roterende tafel
Snelle en eenvoudige aarding, geen verdraaiing van de kabel, hoge houdkracht op schone en gladde oppervlakken,
Leverings voorwaarden: Adapterplaat en verzonken schroef

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiele heftafel 500 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 65 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Alleen met aangegeven platen compatibel (speciale bevestigingspunten in de plaat)
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 500 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.500 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.023 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.072 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.493 €**	2-HT164014.X7	•

Mobiele heftafel 1000 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 200 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Bevestiging via de systeemgaten
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1000 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.442 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**2.912 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.280 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**3.744 €**	2-HS160035.P	•

Mobiele heftafel 1200 kg

- Afmetingen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (zonder plaat): ca. 210 kg
- Werkhoogte van ongeveer 700 tot 1000 mm
- Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat) 1200 kg

Grootte Werkblad	Kenmerken Werkblad	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**4.831 €**	2-HS160035.X7D	•

Product aanbeveling

Extra set, draagvermogen 1700 kg
Tweede hefcilinder voor 1700 kg draagvermogen (min plaat), Alleen compatibel met mobiele heftafel 1200 kg,
Leveringsomvang: 1x hefcilinder, 1x voetpedaal, bevestigingsmateriaal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm ruimte voor lades
- incl. geperforeerde plaat 800x600 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 0806
Als klein werkstation voor werkvoorbereiding of als aanbouwtafel voor de Workstation 1208., Leverings voorwaarden: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic frame, 1x 164009.X7 Geperforeerde plaat

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	**816 €** •
					In plaats van 835 €

Siegmund Workstation 0806 inclusief Lade
Als klein werkstation voor werkvoorbereiding of als aanbouwtafel voor de Workstation 1208., Leverings voorwaarden: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic frame, 1x 164009.X7 Geperforeerde plaat, 1x 004225.WS Lade 120 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	**921 €** •
					In plaats van 924 €

Siegmund Workstation 0806 gesloten incl. 3 laden
Als klein werkstation voor werkvoorbereiding of als aanbouwtafel voor de Workstation 1208., Leverings voorwaarden: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic frame, 1x 164009.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004920 Set wanden

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	**1.207 €** •
					In plaats van 1.231 €

Siegmund Workstation 0806 – Configuratie



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x800 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1208
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	**1.175 €** •
					In plaats van 1.197 €

Siegmund Workstation 1208 inclusief legborden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 1x 164030 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 164635 Bout- en prismahouder, 1x 004025.1 Gereedschapsmuur inclusief plank

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	**1.298 €** •
					In plaats van 1.328 €

Siegmund Workstation 1208 halfgesloten incl. 3 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004120 Set wanden

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	**1.567 €** •
					In plaats van 1.593 €

Siegmund Workstation 1208 gesloten incl. 6 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic frame, 1x 164004.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004120 Set wanden

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	**1.958 €** •
					In plaats van 1.989 €

Siegmund Workstation 1208 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1208
schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •

Lade met cliprail en beugel voor Workstation 0806 / 1208
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 0806 / 1208 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

siegmund

Siegmund Workstation 1212

- 600 mm ruimte links en rechts voor laden
- incl. geperforeerde plaat 1200x1200 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Materiaaldikte ca. 12 mm
- Boring Ø 16 mm
- Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
- Maximaal draagvermogen: bodemplaat 1000 kg (zonder plaat) / Wielen 400 kg (zonder plaat)

Siegmund Workstation 1212
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	**1.540 €** •
					In plaats van 1.559 €

Siegmund Workstation 1212 inclusief legborden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 1x 164630 Klemhouder, 1x 004620 Plank, 1x 164635 Bout- en prismahouder, 1x 004625 Gereedschapsmuur inclusief plank

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	**1.671 €** •
					In plaats van 1.699 €

Siegmund Workstation 1212 halfgesloten incl. 3 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 2x 004230 Lade 180 mm, 1x 004235 Lade 240 mm, 1x 004720 Set wanden

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	**1.938 €** •
					In plaats van 1.962 €

Siegmund Workstation 1212 gesloten incl. 6 laden
Leverings voorwaarden: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic frame, 1x 164034.1.X7 Geperforeerde plaat, 4x 004230 Lade 180 mm, 2x 004235 Lade 240 mm, 2x 004720 Set wanden

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	**2.336 €** •
					In plaats van 2.365 €

Siegmund Workstation 1212 – Configuratie

Uitvoering met 4 wielen voor Workstation 1212
schakelen tussen poten en zwenkwielen mogelijk

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Lade met cliprail en beugel voor Workstation 1212
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Workstation 1212 zonder wanden, Beugel is nodig als er geen muren zijn

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Product aanbeveling

Gereedschapsset A
2x 160620 Spanklem, 6x 160511 Snelspanbout, 4x 160412 Aanslag, 1x 160852 Zeskant sleutel

16

	G	Actieprijs
2-167320	2,64 kg	**282 €** •
		In plaats van 364 €

Gereedschapsset B
4x 160620 Spanklem, 8x 160511 Snelspanbout, 6x 160412 Aanslag, 2x 160108.N Winkelhaak, 1x 160852 Zeskant sleutel, 1x 164310 Bankschroef inclusief Bakken set

16

	G	Actieprijs
2-167340.1	15,54 kg	**596 €** •
		In plaats van 918 €

Gereedschapsset C
6x 160620 Spanklem, 10x 160511 Snelspanbout, 8x 160412 Aanslag, 2x 160108.N Winkelhaak, 2x 164050 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad, 2x 160528 Verzonken spanbout, 1x 160852 Zeskant sleutel, 1x 164310 Bankschroef inclusief Bakken set

16

	G	Actieprijs
2-167360	21,78 kg	**872 €** •
		In plaats van 1.246 €

Set Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat
Bestaat uit: 1x 164051 Buitenaanslagbeugel voor geperforeerde plaat incl. 2 sets schroeven, 1x 160528 Verzonken spanbout dubbel

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**59 €** •
						In plaats van 77 €



Set Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten
Bestaat uit: 1x 164050 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 1 rij gaten incl. 2 sets schroeven, 1x 160528 Verzonken spanbout dubbel

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**59 €** •
						In plaats van 77 €



Set Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 2 rij gaten
Bestaat uit: 1x 164055 Uitbreiding voor geperforeerd werkblad 2 rij gaten incl. 4 sets schroeven, 2x 160528 Verzonken spanbout dubbel

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**89 €** •
						In plaats van 131 €

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

siegmund

Achtzijdige tafel 100

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.723 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.015 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**4.804 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.046 €** ○

Achtzijdige tafel 50

Bevestiging met adapterplaat (niet inbegrepen), Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.451 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.614 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.323 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.441 €** ○

Achthoekige plaat

Bevestiging via de boorgaten gebruik bevestigingssteun (160500), M8 tapgaten in de zijwanden, Korting: Vanaf 2 stuks: 5%, Vanaf 5 stuks: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.596 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.773 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.614 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.126 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**3.935 €** ○

Gewicht = Achthoekige plaat + Pallet
Door de klantspecifieke aanpassingen kan het gewicht afwijken.
Overige tafelformaten zijn beschikbaar op aanvraag.
Voetplaten en adapterplaten zijn niet standaard inbegrepen bij de achthoekige tafels.

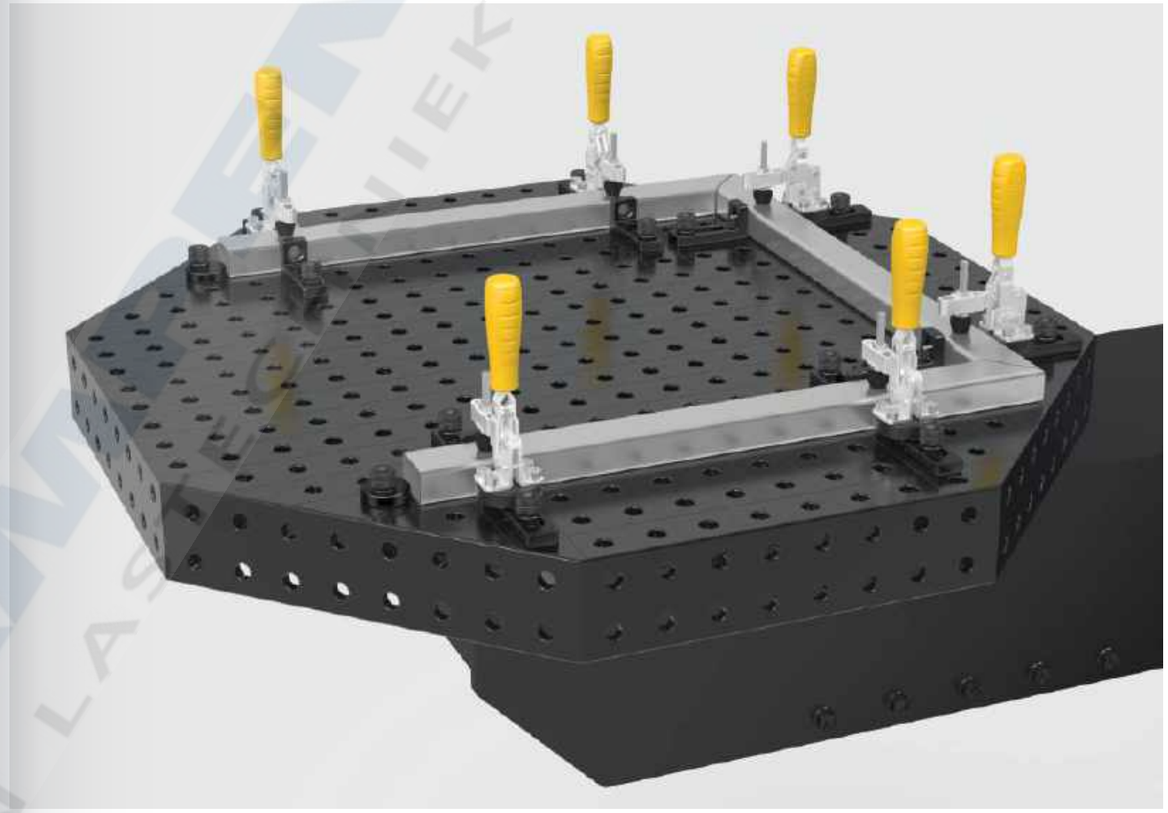

Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een manipulator tebevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.

Meerprijs voor klantspecifieke aanpassing van de adapterplaat
voor achthoekige tafels met zijwand

16 22 28

0-940000	**654 €** ○

Meerprijs aanpassing van de boorpatroon
voor achthoekige platen

16 22 28

0-940000.1	**486 €** ○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Excentrische aanslag Ø 45 / Ø 75 genitreerd
traploze rotatie

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**20 €** •

Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad genitreerd
voor massa aansluiting, traploze rotatie

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**21 €** •

Universele aanslag 50 L / 80 L genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten, boringsafstand 25 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**23 €** •

Universele aanslag 80 L genitreerd
sleufgat

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**32 €** •

Flex-aanslag 12x83 Aluminium
sleufgat, Bijzonder geschikt voor roestvrijstalen onderdelen

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17 €** •



Flex-aanslag 12x78 / 12x97 Staal verzinkt
sleufgat

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29 €** •

Flex-aanslag 24x78 Staal verzinkt
lange bouten vereist, sleufgat

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**22 €** •



Universele aanslag 115 L / 150 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**38 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**43 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stop16

Universele aanslag 115 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**33 €** •



Universele aanslag / Opspanbrug genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gebruikt als opspanbrug, fixeerbaar met schroefklem

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**46 €** •

Universele aanslag 300 M / 500 M genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**48 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**74 €** •



Platte winkelhaak 250 gezwart
Combinatie boor- en sleufgaten, voor 90 graden instelling

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**95 €** •

Graden instelsjabloon genitreerd
inclusief 2x verbindingsstuk, traploze aanpassing van 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**41 €** •

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, VB: Instelbereik, WS: Wanddikte, H: Hoogte

siegmund

Aanslag- en winkelhaak 50 L / 90 VL genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**33 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**53 €** •

Aanslag- en winkelhaak 90 X genitreerd
sleufgat

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**38 €** •

Aanslag- en winkelhaak 90 WL genitreerd
sleufgat

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**55 €** •

Aanslag- en winkelhaak 90 SL / 90 L / 140 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63 €** •



Aanslag- en winkelhaak 140 WL genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, sleufgat 100 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**61 €** •

Aanslag- en winkelhaak 90 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	**61 €** •



Aanslag- en winkelhaak 150 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**66 €** •

Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	links	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**86 €** •
2-160164.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**121 €** •

Gradenwinkelhaak 150 genitreerd
traploze instelling van 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**89 €** •

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •
2-160163.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund



Aanslag- en winkelhaak 250 GK / 500 GK / 750 GK genitreerd

geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160126.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160134.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160136.N	rechts	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160146.N	links	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •
2-160148.N	rechts	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •

Hoekverbinding gietijzer genitreerd

diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**159 €** •



Universele instelbare hoekaanslag groot genitreerd

traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 6 mm inbussleutel (280852.1) niet inbegrepen

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**468 €** •

Universele instelbare hoekaanslag klein genitreerd

inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**309 €** •

Opspanframe klein klein / groot genitreerd

geschikt als tafelverlenging

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	rechts	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160301.N	links	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**247 €** •

Opspanblok plasmagenitreerd

5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**403 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**613 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**857 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-square16

U-balk 100x100 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**292 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**417 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**670 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**819 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.209 €** •



U-balk 200x100 plasmagenitreerd

voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**315 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**531 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**915 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.212 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.624 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, SL: Pootlengten

Aluminium profiel vierkant

- Snel klaar voor gebruik dankzij spanplaten aan de kopse kanten
- Flexibele bevestigingsmogelijkheden dankzij geïntegreerde zeskantgleuf
- Lichte constructie voor comfortabel gebruik
- Ideaal als tafelverlenging of extra verticaal spanvlak
- Kosten geoptimaliseerd door geïntegreerde componenten



Aluminium profiel vierkant 500x100x100 met zeskantgroef NEW

Spanplaat aan beide kopse kanten, met zeskantgroef HX8, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**66 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**85 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**114 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**133 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**152 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**180 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**228 €** •

T-gleufmoeren

Set Klemblok HX8

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Zijdelings inbrengen in de groef, Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Set Klemblok HX8 te roteren

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9 €** •

Set Klemblok HX8 indraaibaar

verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Van bovenaf in de T-gleufmoer draaien, Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Alu profiel Aanslag

Alu profiel Aanslag 100x24 mm (25 mm raster)

Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**26 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**39 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**46 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**56 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**71 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**92 €** •

Alu profiel Aanslag 100x24 mm (25 mm raster met sleuf)

Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**30 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**45 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**53 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**66 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**82 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**105 €** •

Toebehoren

Adapter voor schroefklemmen genitreerd

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**12 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**14 €** •

Langwerpige adapter voor schroefklemmen

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**10 €** •

Rond adapter voor schroefklemmen

voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profielen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**13 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Areal klembout gezwart

160590: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160590.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160590.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dubbel	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44 €** •
2-160590.3	verdrievoudigen	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48 €** •
2-160590.4	verviervoudigen	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**53 €** •

Areal klemschroef voor verzonken montage gezwart

verzonken verbinding van componenten, 160595: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160595.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160595.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dubbel	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38 €** •
2-160595.3	verdrievoudigen	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43 €** •
2-160595.4	verviervoudigen	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**47 €** •

Snelspanbout met gladde schacht gezwart

zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	dubbel	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •
2-160513	verdrievoudigen	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**44 €** •
2-160515	verviervoudigen	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51 €** •

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen

Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart

verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	dubbel	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-AP160529	verdrievoudigen	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**36 €** •
2-AP160530	verviervoudigen	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**41 €** •

Verzonken spanbout gezwart

verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	dubbel	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-160529	verdrievoudigen	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**36 €** •

Verbindingsbout met kraag gezwart

voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige verbinding

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	dubbel	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**22 €** •
2-160584	verdrievoudigen	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**26 €** •
2-160585	verviervoudigen	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**30 €** •

Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart

minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium profielen, geschikt voor langwerpige gaten

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	dubbel	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**31 €** •
2-160525	verdrievoudigen	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**38 €** •

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, ZK1: Trekkracht (TK) Aluminium

siegmund

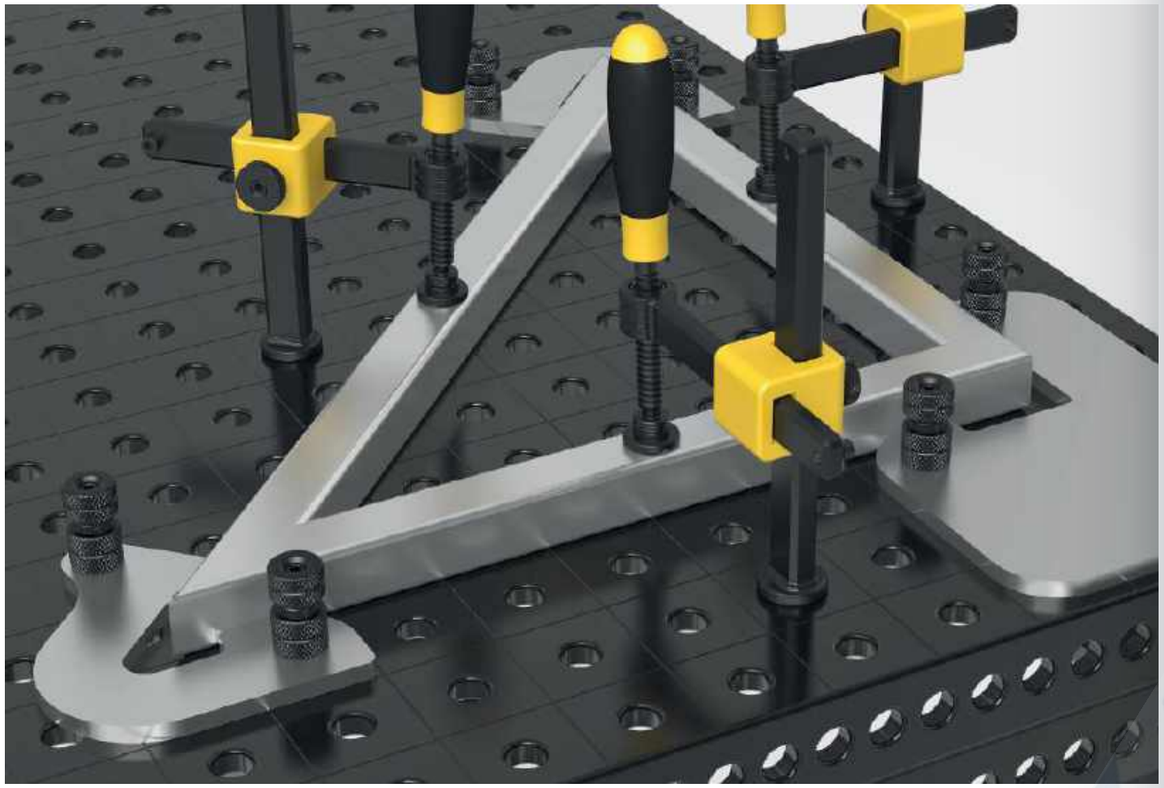

Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart

160571: Klembereik ongeveer 12-24 mm, 160573: Klembereik ongeveer 24-36 mm, klemmen van lasergesneden profielen op maat, te gebruiken bij aluminium profielen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	dubbel	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**40 €** •
2-160573	verdrievoudigen	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**48 €** •

Spanbout universeel gezwart

160532: Klembereik ongeveer 22-28 mm, 160533: Klembereik ongeveer 34-40 mm, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	dubbel	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**37 €** •
2-160533	verdrievoudigen	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**46 €** •

Magnetische spanbout Aluminium

klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet mogelijk is

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160740.1	0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-160740.2	0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**20 €** •

Afstandsring voor magneetspanner gezwart

afstand tussen twee klemelementen

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •

Verbindingsbout XL gezwart

NEW

voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profielen, niet geschikt voor sleufgaten, vaste langdurige verbinding, gehard

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	dubbel	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**18 €** •
2-160564	verdrievoudigen	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**22 €** •

Pasbus gezwart

vervangt kosteneffectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**12 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, SF: Aslengte, HK: max. klemkracht

siegmund

Professional Spanklem gezwart / genitreerd
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**61 €** •

Professional Spanklem 45°/90° gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, traploos draaien van 0-360°

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**58 €** •



Professional Snelspanklem gezwart / genitreerd
alleen aanbevolen voor plasmagenitreerde lastafels, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**83 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-clamp16

Spanklem met buis gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, uitstekend voor het lichte werk, bevestiging met een stelring

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**61 €** •

Pijpklem universeel gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, Klemmen onder een hoek van +/- 42°, bevestiging met een stelring

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**62 €** •

Basic spanklem gezwart / genitreerd
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**34 €** •

Spindel met draadbus en prisma gezwart
trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**24 €** •

Draadbus gezwart
trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13 €** •

B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht, Ø: Diameter

siegmund

Prisma voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	9 € •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	13 € •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	9 € •

Drukring rond voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	9 € •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	13 € •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	10 € •

Drukring onbewerkt voor spanklemmen gezwart
compatibel met 16 gaten en klemmen, aan klantspecifieke wensen aan te passen

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	15 € •

Duo prisma Ø 25
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	13 € •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	15 € •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	13 € •

Snelspanklem 100
Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	64 € •

Snelspanklem 160
Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	64 € •

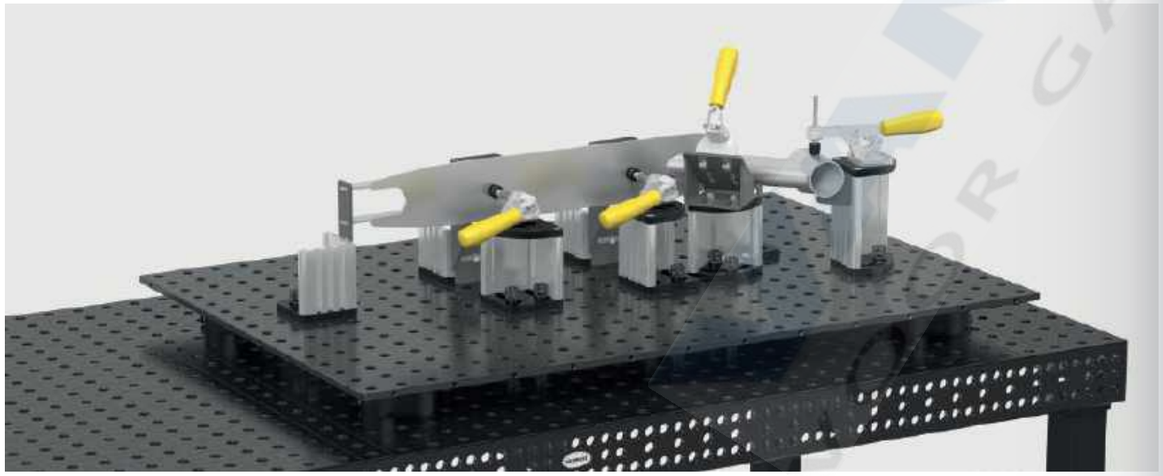

Verticale klem 1800 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

16

	SP	G	Actieprijs
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	48 € •
			In plaats van 52 €

Horizontale klem 1800 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

16

	SP	G	Actieprijs
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	46 € •
			In plaats van 49 €

Horizontale spanner 2500 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

16

	SP	G	Actieprijs
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	59 € •
			In plaats van 63 €

Horizontale spanner 4000 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

16

	SP	G	Actieprijs
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	74 € •
			In plaats van 79 €

Spanklauwen



Spanklauw 2-12 / 18-32
Aluminium, CS160212: Klembereik 2-12 mm, CS161832: Klembereik 18-32 mm, voor bevestiging: Snelspanbout 160532 (niet bij de levering inbegrepen)

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	12 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	12 € •

Set Spanklauw
Leverings voorwaarden: 4x Spanklauw 2-12 CS160212, 4x Spanklauw 18-32 CS161832, 4x Snelspanbout 160532

16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	169 € •

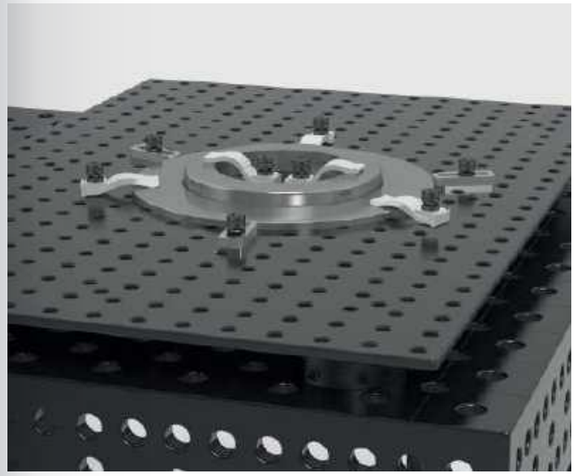

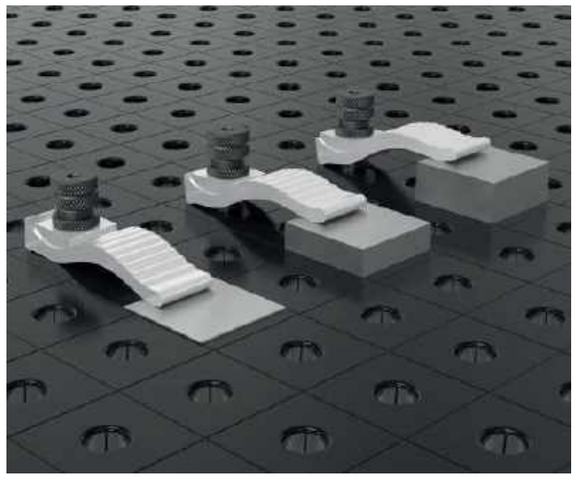

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, SP: Max. spankracht

siegmund

Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**52 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**49 €** •



Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht

M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buisprofiel tot Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**43 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**64 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**64 €** •



Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis gezwart

prisma kan door bouten bevestigd worden, voor buis-/kokerprofiel tot Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**39 €** •

Spankegel gezwart

voor opspanning van rond-/kokerprofiel tot Ø 45 mm, opspannen met bouten

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**16 €** •

Schroef onderlegstuk Ø 50 gezwart

Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 55-75 mm, Te combineren met ondersteuningsset 160821 en prisma-extensies

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**35 €** •

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart

inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**44 €** •

Oplegset 7-delig gezwart

om een hoogteverschil van 1-60 mm te compenseren, met M10 draad

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**40 €** •

Opbouwtoren gezwart

variabel steunvlak, met M10 draad

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**20 €** •

Set ringen

deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**20 €** •

Prisma-uitbreiding gezwart

Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 160821 en schroefvoet 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**18 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**23 €** •

Prisma-uitbreiding gezwart

voor het bevestigen van prisma's in gaten

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Speciale schroef

voor prisma's van het 16 mm systeem

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte

siegmund

Toebehorenwagen poedergecoat
Totale gewicht 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**588 €** •

Onderdelenwand poedergecoat
installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**237 €** •

Afschermingswand
montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering
is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •



Module voor onderdelenwand met hulzen poedergecoat
voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**69 €** •



Module voor onderdelenwand zonder hulzen poedergecoat
voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**49 €** •

Opnamepen voor onderdelenwand gezwart
verpakt per 10

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**14 €** •

Zeskant sleutel Grootte 4
geel

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**12 €** •

Borstel Ø 17 met beschermkap
Voor het reinigen van boringen

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**16 €** •

Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10
Voor het reinigen van boringen

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**59 €** •

Standaard voor laspistool gezwart
kan worden gepositioneerd in een boring

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**22 €** •

Massa-aansluiting Komfort
garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter
70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Draag beugel
voor veilig vervoeren van Siegmund-lastafels en U-hoeken, Voor bevestiging: Systeem 16: 4x 160511,
Draagvermogen: 1500 kg (axiale belasting)

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**60 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter

siegmund

Basic

Sub Table Box afsluitbaar voor Basic
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box afsluitbaar
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, Tafelformaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelformaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelformaat 1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**498 €** •
						In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuiflengte lade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Actieprijs
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**546 €** •
						In plaats van 560 €

Configuratie



Lade met cliprail
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met wanden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen

Bankschroef 100

Siegmund bankschroef 100
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511, Systeem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeem 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206 €** •

Bakken set 100 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 kg	**49 €** •

Set Siegmund bankschroef 100 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004310, 2x Snelspanbout 160511, 1x Bakken set 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**304 €** •

Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Bakken set 125 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**368 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Bakken set 150 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**442 €** •

Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofielen. De geïntegreerde magneten houden houden de spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma

G: Gewicht, SP: Max. spankracht

siegmund

Richt- en klempers Systeem 16

drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fixatie altijd op twee plaatsen vereist

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.073 €** •

Speciale hoek Systeem 16

als verlengstuk en verticale fixatie van de pers

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**53 €** •

Drukstuk

000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Stempel 90° met verlengpijp

om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Pijpadapter POM-C

voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000703.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000703.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000703.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •

Pijpbuigplug POM-C

voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000704.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000704.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000704.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Tegenblok POM-C

als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 160515 / 220515 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), voor buizen Ø 21,4 mm: 000705.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000705.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000705.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •

Stopcontact

voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**17 €** •

Product aanbeveling

Basic-Set

Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Actieprijs
2-160783	1,52 kg	**75 €** •
		In plaats van 93 €

Pijprichtset voor Ø 21,4

Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)

16

	G	Actieprijs
2-160782.1	1,59 kg	**154 €** •
		In plaats van 192 €

Pijprichtset voor Ø 26,9

Inbegrepen in de set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)

16

	G	Actieprijs
2-160782.4	1,56 kg	**151 €** •
		In plaats van 189 €

Pijprichtset voor Ø 33,7

Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)

16

	G	Actieprijs
2-160782.2	1,47 kg	**150 €** •
		In plaats van 187 €

Pijprichtset voor Ø 42,4

Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de levering inbegrepen)

16

	G	Actieprijs
2-160782.3	1,36 kg	**145 €** •
		In plaats van 181 €

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, Ø: Diameter

SYSTEEMOVERSCHRIJDENDE OPLOSSINGEN

Ons Siegmund modulaire systeem is gebaseerd op drie verschillende boormaten. De asgatmaat bepaalt het systeem. Binnen een systeem kunnen alle gereedschapsonderdelen en -sets gebruikt worden op alle tafelseries. Als je systeemoverschrijdend wilt werken, bieden we ook een uitgebreid assortiment verbindingselementen.

Magneetklemtechnologie

Duo magneet opspanblok 5 / 7 / 10

000780: Klemkracht systeem 5 kN, Klemoppervlak (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Klemkracht systeem 7 kN, Klemoppervlak (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Klemkracht systeem 10 kN, Klemoppervlak (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**276 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**345 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**457 €** •

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 5

Klemoppervlak (s1): 120x57 mm, Klemoppervlak (s2): 136x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**495 €** •
					In plaats van 552 €

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 7

Klemoppervlak (s1): 156x57 mm, Klemoppervlak (s2): 172x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**620 €** •
					In plaats van 689 €

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 10

Klemoppervlak (s1): 162x76 mm, Klemoppervlak (s2): 178x87 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet opspanblok + 1x Zeskant sleutel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Actieprijs
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**821 €** •
					In plaats van 914 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Koppelstukken

Combi snelspanbout dubbel gezwart

voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt om tafels en U-hoeken te verbinden

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**52 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**52 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**48 €** •

Verbindingsbout gezwart

voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet geschikt voor aluminium profielen

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**24 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**24 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**22 €** •



Adapterplaat gezwart

Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Bevestiging d.m.v. bouten

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**45 €** •



Adapterplaat genitreerd

Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Bevestiging d.m.v. bouten

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**45 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**45 €** •

Verloopbus Van klein naar groot gezwart

voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**14 €** •

Verloopbus Van klein naar groot gezwart

lange bouten vereist, voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**14 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**14 €** •

Verloopbus Van groot naar klein gezwart

voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**14 €** •

Verloopbus Van groot naar klein gezwart

lange bouten vereist, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**14 €** •

Adapterhuls gezwart

Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**15 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**15 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal

Flenzen

Opspanplaat 150 lbs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**575 €** •

Opspanplaat 300 lbs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**654 €** •

Opspanplaat 400-600 lbs met fixeerbouten genitreerd
voor flenzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, van 1/2" - 6", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**681 €** •

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**16 €** •

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**23 €** •

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**25 €** •

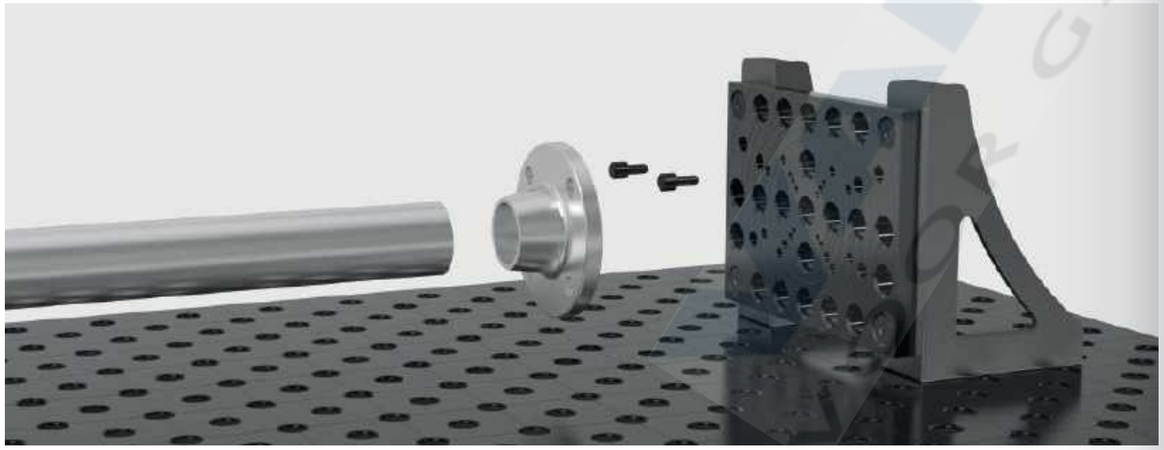

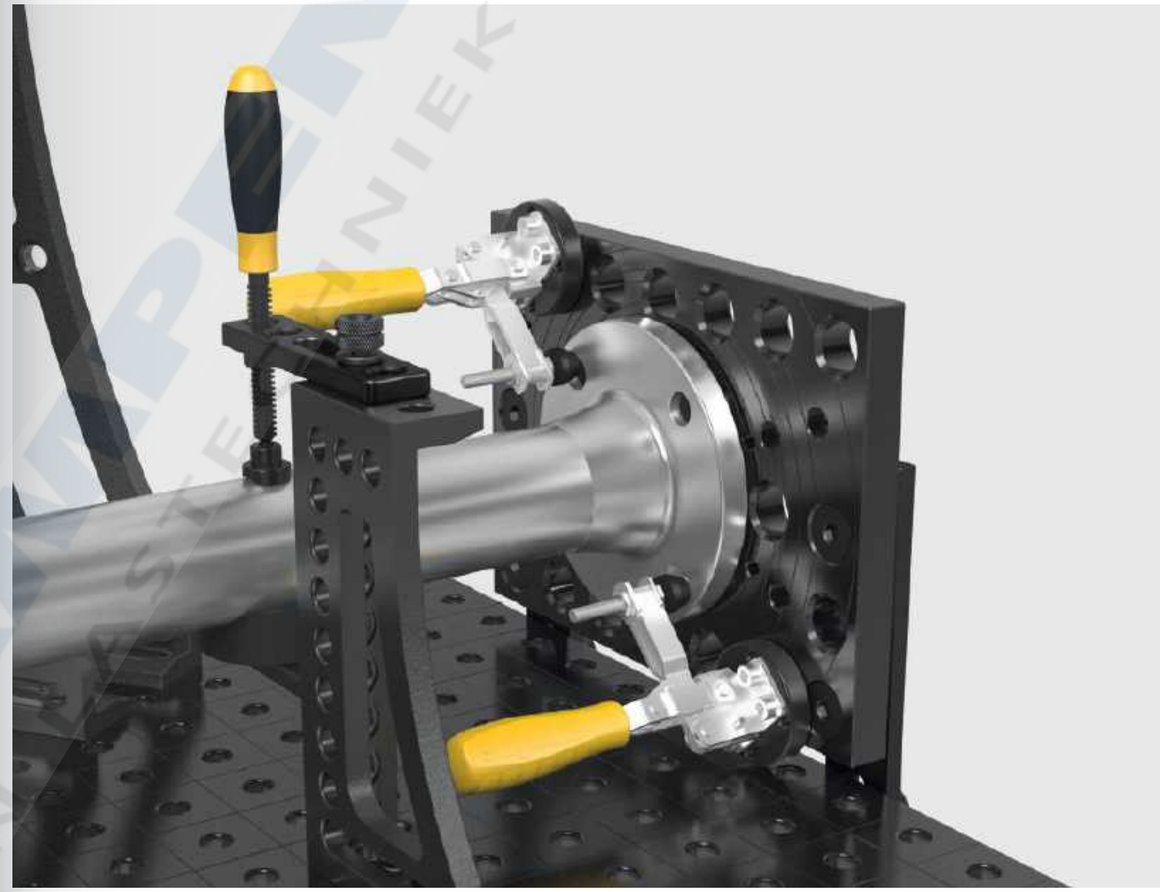



Opspanplaat 550 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd
Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, voor systeem 16: 000562/000520/000546, voor systeem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**624 €** •



Opspanplaat 350 voor DIN-flenzen met fixeerbouten genitreerd
voor DIN-flenzen 2633, NEN wijdte DN 15 - DN 200, Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**530 €** •

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**13 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**13 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**20 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**20 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**20 €** •

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter

Pneumatische cilinder

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**307 €** ○

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**294 €** ○

Pneumatische cilinder lange uitvoering voor systeem 28
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 350 N bij 8 bar, fixeren met draadbussysteem 28 in draadgaten, Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**258 €** ○

Verdeler met 8 afnamepunten
voor geautomatiseerd opspannen, Verbinding tussen pneumatische cilinder en compressor, Werkdruk 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**282 €** ○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Verzorgingsproducten

Combi vlaksteen
voor het verzorgen en egaliseren van oneffenheden in het tafeloppervlak, geschikt voor niet-genitreerde lastafels en accessoires

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**16 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**20 €** ●

CleanBasic spuitflacon 1 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**14 €** ●

Speciale aanbieding CleanBasic 8x spuitflacon 1 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000914.8	8,80 kg	**104 €** ●
		In plaats van 114 €

CleanBasic 5 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**45 €** ●

Speciale aanbieding CleanBasic 6x 5 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000915.6	31,20 kg	**240 €** ●
		In plaats van 267 €

Anti-hecht middel spuitflacon 1 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**17 €** ●

Speciale aanbieding Anti-hecht middel 8x spuitflacon 1 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000924.8	8,80 kg	**122 €** ●
		In plaats van 135 €

Anti-hecht middel 1 liter pompfles
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**37 €** ●

Anti-hecht middel 5 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**52 €** ●

Speciale aanbieding Anti-hecht middel 6x 5 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

16 22 28

	G	Actieprijs
2-000926.6	31,20 kg	**281 €** ●
		In plaats van 312 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte

Siegmund Roto-manipulator



- Hydraulisch roteren van de opspanplaat, Optioneel elektrisch
- Hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie
- Groter werkoppervlak, lage bouwhoogte
- Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
- zonder tafelblad / achthoekige plaat
- 6R300M16 / 6R450M16: Aanbeveling; Achtkanttafel van min. 1200 mm

Siegmund Roto-manipulator RP 1250
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95°, Verticaal bewegingsbereik (A): 540-1120 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 700-1280 mm, Lengte (C): 1760 mm, Breedte (D): 1630 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	**26.542 €**	○

Siegmund Roto-manipulator RP 2000
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 550-1300 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 650-1400 mm, Lengte (C): 1850 mm, Breedte (D): 1660 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	**29.625 €**	○

Siegmund Roto-manipulator RP 3000
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 740-1590 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 720-1570 mm, Lengte (C): 2400 mm, Breedte (D): 1825 mm, Klemplaat diameter (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	**34.242 €**	○

Siegmund Roto-manipulator RP 4500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0-1,5, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 830-2080 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 880-2130 mm, Lengte (C): 2590 mm, Breedte (D): 2270 mm, Klemplaat diameter (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	**51.467 €**	○

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

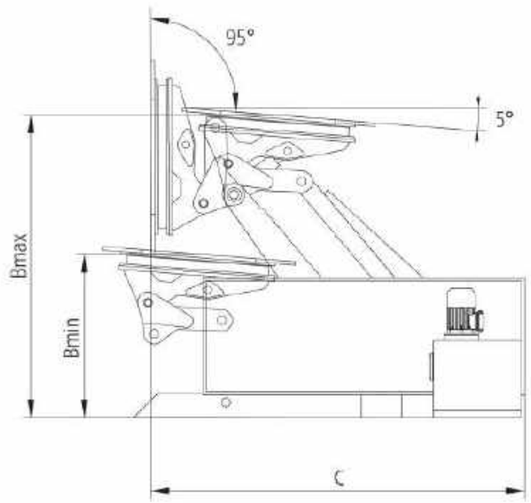

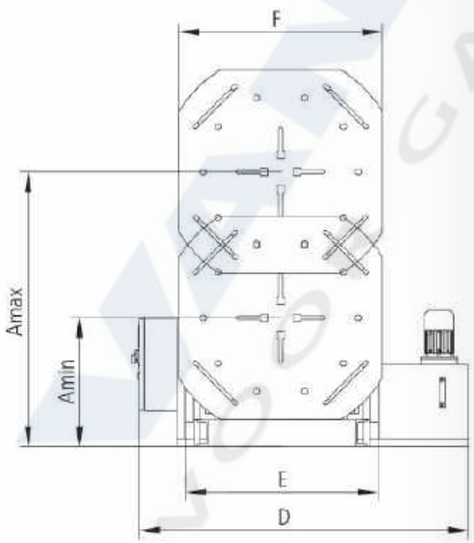

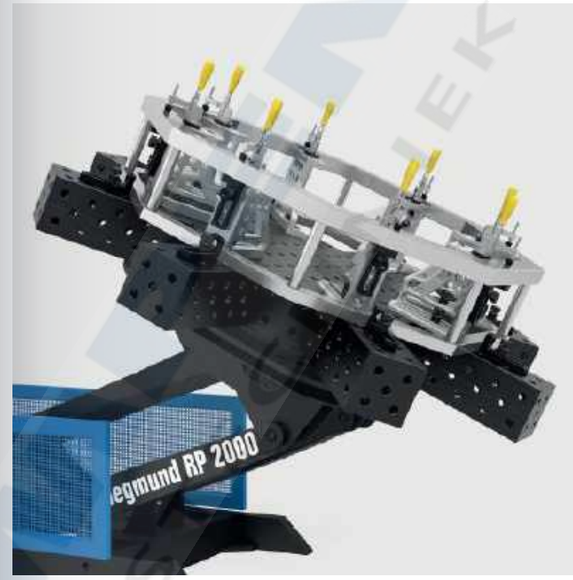

Product aanbeveling

Afstandsbediening met kabel
voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, inbegrepen in de basisprijs (behalve bedieningspaneel met teach-functie), Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet mogelijk

	G		
6R000150	5 kg	**1.175 €**	○

Afstandsbediening met kabel voor teach-functie
Geschikt voor Roto manipulator met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor klepstandstellers met teach-functie

	G		
6R000151	3,50 kg	**1.175 €**	○

Voetpedaal bediening
voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

	G		
6R000250	5 kg	**1.700 €**	○

Bediening met teach-functie voor RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, Elektrische aandrijving (6R000450, 6R000460, 6R000470) absoluut noodzakelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

	G		
6R000550	20 kg	**9.625 €**	○

Bediening met teach-functie voor RP 4500
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, Achteraf installeren niet mogelijk

	G		
6R000560	20 kg	**10.925 €**	○

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Max. koppel tafel, KM: Kantelmoment, BG: Frame breedte



Optionele hellingshoek 140°
140° kanteling van de klemplaat, rotatie van achthoekige tafels vanaf 1200 mm in uitgeschoven positie is niet mogelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000350	RP 2000	**3.309 €**	○
6R000360	RP 3000	**4.009 €**	○



Elektrische aandrijving
Traploos regelbare snelheid, Heffen en kantelen door hydraulische aandrijving, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000450	RP 1250	**3.017 €**	○
6R000460	RP 2000	**3.984 €**	○
6R000470	RP 3000	**3.817 €**	○



Eindschakelaar voor RP 1250, RP 2000, RP 3000
stopt de tafel bij dalen zodat de vloer niet geraakt wordt, latere montage is mogelijk

6R000660		**442 €**	○



Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift
beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

6RS00000		**5.442 €**	○

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-manipulator

- Handmatige besturing via het handwiel
- Forceer de transmissie door een lager met geïntegreerde versnelling
- Universele flens voor het spannen van Siegmund U-vierkanten
- Klemmen van componenten op Siegmund U-vierkanten
- Hoge stabiliteit dankzij vlakke voet voor vloerverankering
- zonder U-balk

Siegmund M-manipulator MP 500 voor Systeem 16
Handwiel met hendel Ø 200 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante U-vorm: 1500 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1083 mm, Breedte basisplaat (D): 500 mm, Lengte basisplaat (E): 400 mm

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**5.980 €**	○

Siegmund M-manipulator MP 1500 voor systeem 28
Handwiel met hendel Ø 315 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante U-vorm: 3000 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1140 mm, Breedte basisplaat (D): 600 mm, Lengte basisplaat (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.325 €**	○

Let op: Maximale belasting minus gewicht van U-vierkant.

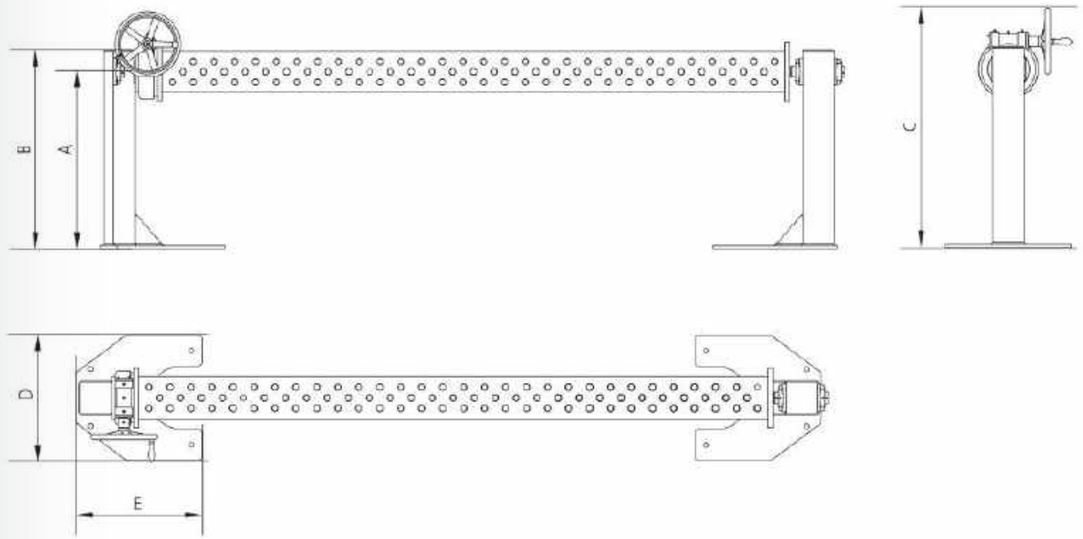

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Draaimoment

Siegmund Synchrolift

- Continu verstelbare rotatie van de klemplaat
- Hogere nauwkeurigheid bij herhalingen
- Palletheffer voor herpositionering
- Display voor positioneringsinstelling
- Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
- zonder tafelblad / achthoekige plaat

Siegmund Synchrolift SL 2500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,75 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 350-1850 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	**36.718 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 450-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	**44.505 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0,75, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heffen en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag (B): 1450 mm, Beweging vrijheid (C): 500-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	**50.989 €** ○

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

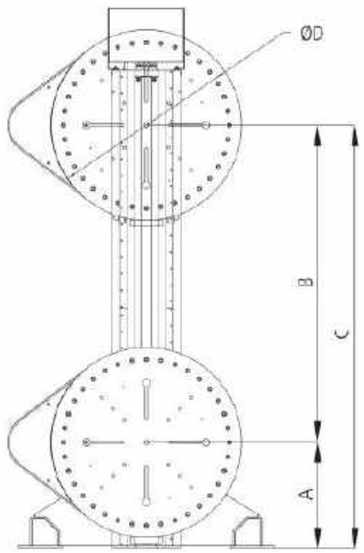

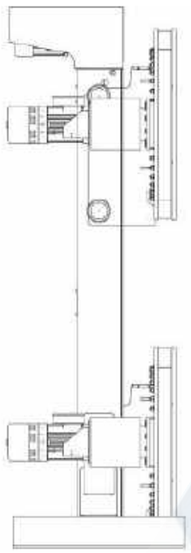

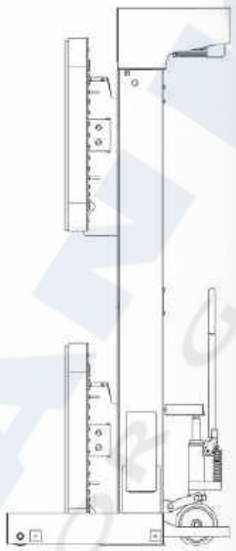

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Product aanbeveling

Afstandsbediening met kabel
inbegrepen in de basisprijs, Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet mogelijk

		G	
6S000150			**1.155 €** ○

Afstandsbediening met kabel voor teach-functie
Geschikt voor Synchrolift met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor klepstandstellers met teach-functie

		G	
6S000151		2,80 kg	**1.155 €** ○

Voetpedaal bediening
tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

6S000250			**1.532 €** ○

Bediening met teach-functie
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Achteraf installeren niet mogelijk

		G	
6S000550		20 kg	**6.125 €** ○



Vloerrails Enkele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

		G	
6S000640		10 kg	**280 €** ○



Vloerrails Uitbreiding Enkele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000641			**158 €** ○



Vloerrails Dubbele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

		G	
6S000650		20 kg	**560 €** ○



Vloerrails Uitbreiding Dubbele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000651			**315 €** ○

Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift
beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

6RS00000			**5.442 €** ○

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Max. koppel tafel

siegmund
siegmund
siegmund
siegmund

THEMA'S, TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN GOEDE GESPREKKEN

Vakbeurzen weerspiegelen de onderwerpen, trends en ontwikkelingen van de industrie en bieden een eersteklas platform voor de uitwisseling van ervaring en kennis.

We streven ernaar om voortdurend nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de productiviteit en efficiëntie verhogen. Door deel te nemen aan verschillende beurzen hebben we de mogelijkheid om onze nieuwste ontwikkelingen te presenteren aan een breed en internationaal publiek van professionals, klanten en geïnteresseerden. Goede gesprekken en waardevolle zakelijke contacten ronden elke beursdeelname af.

Bezoek onze stand om de kwaliteit van onze producten met eigen ogen te zien. Wij verheugen ons op een gesprek met u.

Alle beursdata in Duitsland en de rest van de wereld zijn te vinden op onze beurskalender.

www.siegmund.com/
F-exhibition

DE SIEGMUND KONFIGURATOR – BUILT TO BUILD

konfigurator.
siegmund.com

Configureer uw projecten

Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van de Siegmund producten en configureer uw eigen 3D-modellen op onze las- en opspanopstellingen. Plan uw volgende project snel, eenvoudig en intuïtief en maak gebruik van ons volledige productassortiment om uw ontwerpen optimaal te visualiseren.

1500+ Tafelvarianten

1900+ Toebehoren

400+ Afgewerkte projecten

Browser

Laden im App Store

Uw voordelen

Siegmund producten

Eigen 3D-modellen

Opslaan en delen

Vergrootte werkelijkheid

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. Voor systemen 22 en 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) rekenen wij verpakkingskosten van € 80 tot € 170 en € 55 tot € 170 voor systeem 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Minimale bestelwaarde € 50. Technische veranderingen voorbehouden. Af magazijn in Oberottmarshausen. Gereserveerd voor verkoop voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Artikel is normaal op voorraad ○ Artikel wordt op bestelling geproduceerd

siegmund

Je kunt onze beurskalender vinden op:

www.siegmund.com/exhibition

Fabrikant:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Duitsland (Beieren)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Verkoop:

VLH Welding Group:

VLH Lastechniek BV
Industrieweg 1D
5527 AJ Hapert
+31 (0) 497 386405
info@vlh.nl
www.vlh.nl

VLH Siduza BV
Neonweg 12a
3812 RH Amersfoort
+31 (0) 343 533766
siduza@vlh.nl

VLH Westbroek Welding BV
De Wadi 13
3343 LK Hendrik Ido Ambacht
+31 (0) 184 745257
westbroek@vlh.nl

VVS Welding B.V.
Paul Gabriëlstraat 4a
5753 DG Deurne
+31 (0) 493 348900
vvswelding@vlh.nl